


Шторы плиссе

описание
и техническая
информация




ШТОРЫ ПЛИССЕ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ


Вертикальные
и откидные
окна



Мансардные
окна



Потолочные окна
и зимние сады



РУЧКА	ШНУР	ЦЕПЬ	ЭЛЕКТРО ПРИВОД	НЕПОД- ВИЖНЫЕ ФОРМЫ
P1600 +7\$ стр 4	P1700 стр 15	P1800 +28\$ стр 25	P1900 +28\$ стр 27	P1001 стр 29
P1615 +7\$ стр 4	P1705 +7\$ стр 15	P1805 +35\$ стр 25	P1905 +35\$ стр 27	P1043 +28\$ стр 29
P1620 +14\$ стр 4	P1710 +20\$ стр 17		P1044 +28\$ стр 29	
P1634 +55\$ стр 7	P1715 +35\$ стр 17		P1082 стр 31	
P1635 +80\$ стр 7	P1720 стр 19		P1086 стр 31	
P1636 +55\$ стр 9	P1725 +7\$ стр 19			
P1637 +80\$ стр 9	P1740 +40\$ стр 21			
P1650 +70\$ стр 11	P1741 +55\$ стр 21			
P1662 +100\$ стр 13	P1750 +80\$ стр 23			
P1663 +120\$ стр 13	P1751 +80\$ стр 23			
	P1752 +80\$ стр 23			

РУЧКА	ШНУР	ЭЛЕКТРО ПРИВОД
P2600 +7\$ стр 33	P3600 +28\$ стр 35	P3900 +55\$ стр 45
P2615 +14\$ стр 33	P3700 +40\$ стр 35	P3902 +55\$ стр 45
P2620 +14\$ стр 33	P3634 +70\$ стр 37	
	P3635 +100\$ стр 37	
	P3636 +70\$ стр 39	
	P3637 +100\$ стр 39	
	P3650 +100\$ стр 41	
	P3662 +110\$ стр 43	
	P3663 +135\$ стр 43	

ШТОРЫ ПЛИССЕ

Шторы-плиссе марки «Amigo» - идеальное сочетание декоративности и функциональности. Техническое совершенство системы позволяет устанавливать их в оконные рамы практически любой формы, включая такие сложные варианты, как трапеция, многоугольники, полукруг.


Шторы-плиссе «Amigo» отлично подходят для наклонных, в том числе мансардных окон, идеальны для декорирования потолочного остекления. Трудно найти лучшее солнцезащитное решение для зимних садов.

Шторы-плиссе «Amigo» обеспечивают идеальное свето- и солнцерегулирование, как и желаемый уровень приватности, благодаря широкому выбору тканей с различными свойствами, а также специальным моделям «верх-низ» и «день-ночь».


Основные модельные группы:

- **Свободновисящие модели**
для стандартных и поворотно-откидных окон прямоугольной или сложной формы
- **Модели с натяжением**
для стандартных и поворотно-откидных окон прямоугольной и сложной формы.
- **Модели с усиленным натяжением**
для прямоугольных мансардных окон с углом наклона до 60° градусов.
- **Модели с натяжением и тросом**
для зимних садов и потолочного остекления прямоугольной и сложной форм.
- **Модель «верх-низ»**
позволяет гибко регулировать положение шторы, обеспечивая желаемый уровень приватности и солнцезащиты. Штору возможно открывать снизу вверх и наоборот, фиксируя в любом желаемом положении.
- **Модель «день-ночь»**
позволяет, комбинируя ткани с различным светопропусканием в одном окне, обеспечивать различный уровень светорегулирования и приватности в зависимости от времени суток.


ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1600 / P1615 / P1620

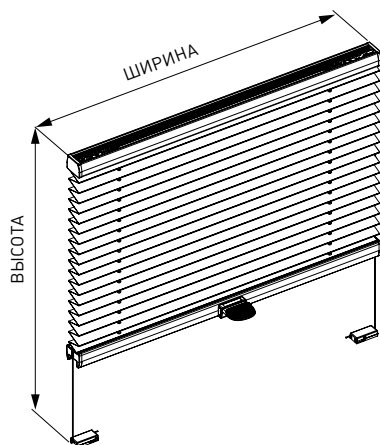

P1600

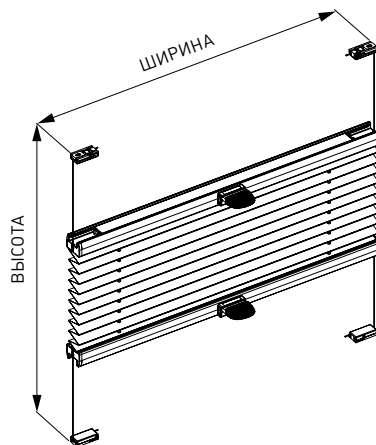

P1615

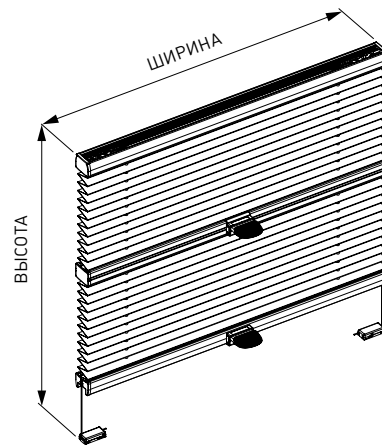

P1620

P1600

Натяжная, управление ручкой, один подвижный карниз

P1615

Натяжная, управление ручкой, два подвижных карниза, ткань может собираться вверх и вниз.

P1620


Натяжная день-ночь, управление ручкой, два подвижных карниза, два разных полотна ткани

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1600, P1615, P1620

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.	макс.
1600, 1615, 1620	0,20	1,50	0,20	2,20	2,40	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Изменение высоты изделия возможно в пределах $\pm 5-10$ мм (в зависимости от ткани)
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОР ПЛИССЕ МОДЕЛЕЙ P1600 / P1615 / P1620

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза при ширине изделия до 0.80 м,

2 шт. при ширине более 0.80 м

Опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм видимые отверстия

($\varnothing$ 3.5 мм) для шнуров

Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж

Верхний карниз:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм, пластиковый кронштейн



на штапик или стеновые кронштейны

Крепление натяжителей (башмаков):


напрямую к подоконнику саморезами $\varnothing$ 4,2 x 13 мм, на пластиковый кронштейн

на штапик или на стеновые кронштейны




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1600, P1615, 1620

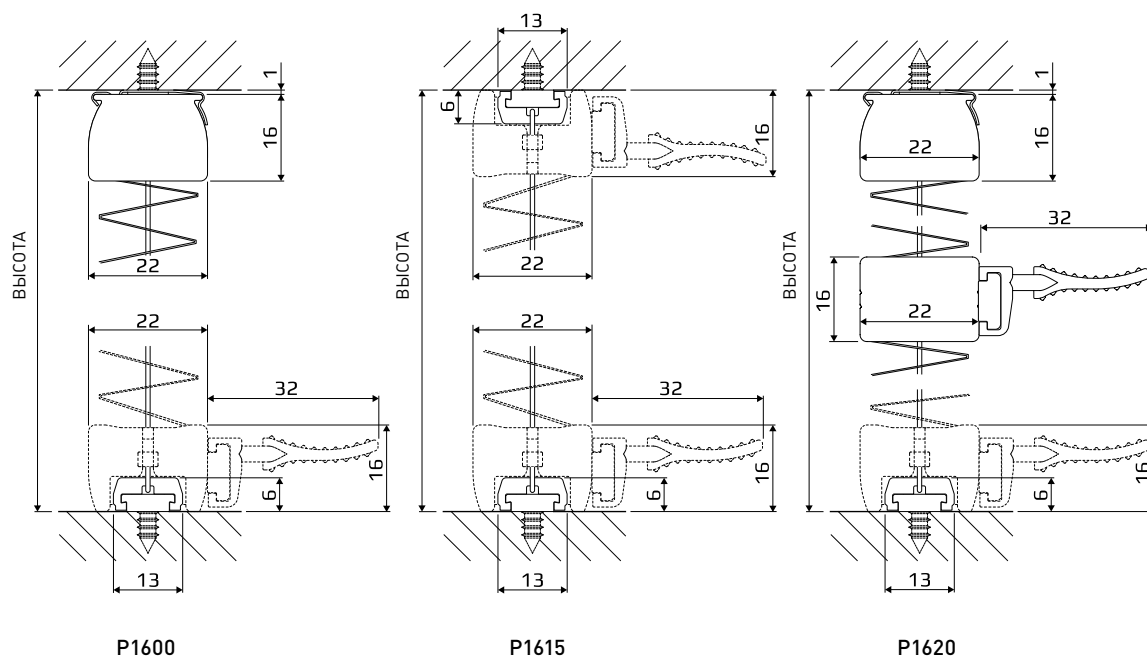


УСТАНОВКА НА ШТАПИК

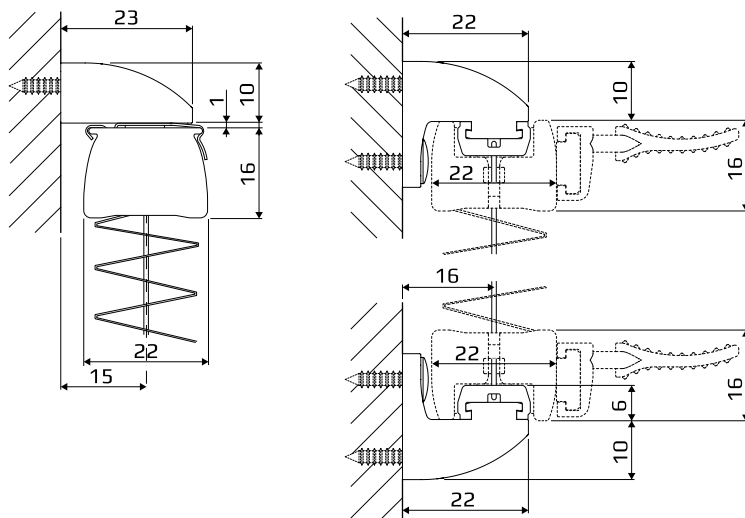

ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм					
	1600		1615		1620	
0,50	37-41		37-41		61-70	
1,00	40-48		40-48		69-84	
1,50	44-55		44-55		76-98	
2,00	48-62		48-62		82-111	
2,20	49-65		49-65		86-117	

КРОНШТЕЙНЫ


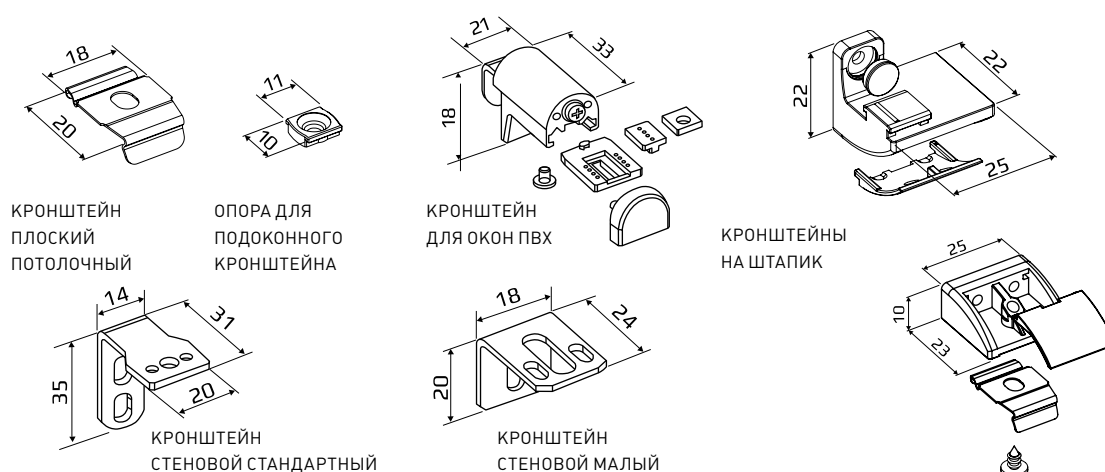


УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:


1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

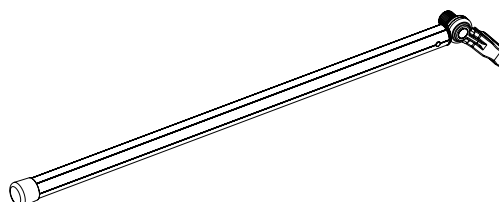

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1634 / P1635

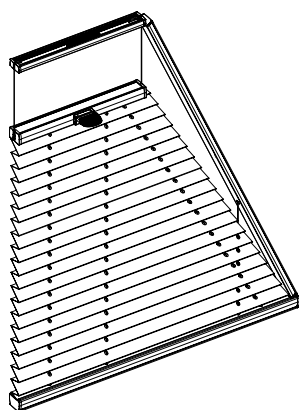

P1634

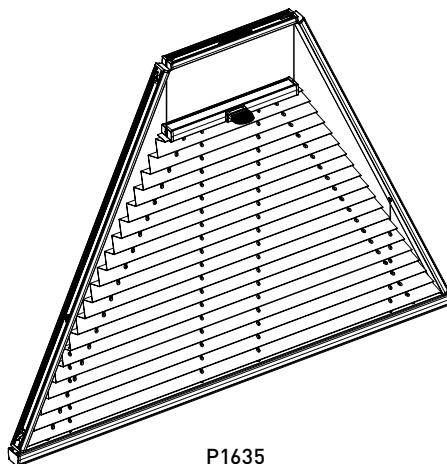

P1635

P1634

Натяжная, управление ручкой, полутрапеция (уклон с одной стороны).

P1635

Натяжная, управление ручкой, трапеция (уклон с двух сторон).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1634, P1635

Модель	Ширина 1, м		Ширина 2, м		Высота, м		Разница ширин		Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
1634	0,20	1,50	0,085	0,10	0,05	1,20			15
1635	0,30	1,50	0,10	0,10	0,05	1,20			

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Эластичный шнур диаметром 1.25 мм (прижим ткани)
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (Модель P1635)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1634, P1635

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза при ширине изделия до 0.80 м,

2 шт. при ширине более 0.80 м

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма


Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм, видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров.


Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)




• Крепеж

Крепление верхнего, нижнего и боковых карнизов: Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1634, P1635

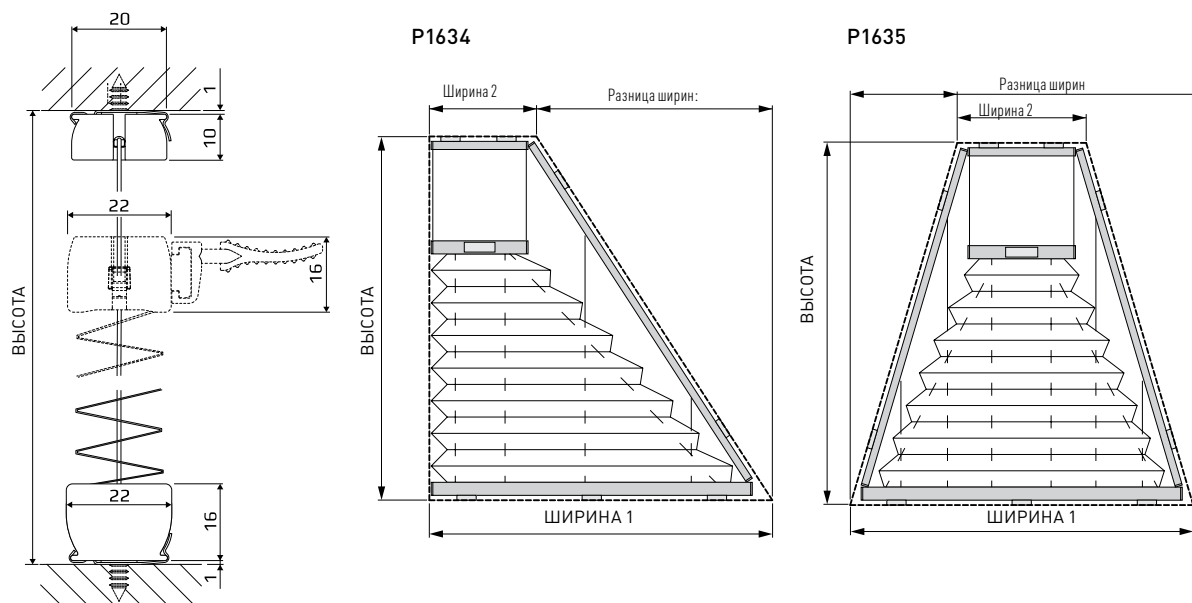


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета РН, мм	
	1634, 1635	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	48-62	


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60 — 108 ММ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:


1,00 м / 1,50 м / 2,00 м



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1636 / P1637

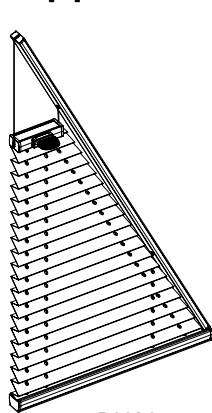

P1636

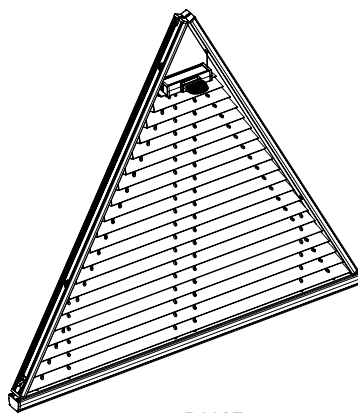

P1637

P1636

Натяжная, управление ручкой, прямоугольный треугольник

P1637

Натяжная, управление ручкой, треугольник

ГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1636, P1637

Модель	Ширина, м		Высота, м		Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.
1636, 1637	0,30	1,20	0,20	2,00	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Эластичный шнур диаметром 1.25 мм (прижим ткани)
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (Модель P1637)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1636, P1637

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза. Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно


Плиссированная ткань ширина складки 20 мм видимые отверстия (Ø 3.5 мм) для шнуров.

Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)


• Крепеж

Крепление верхнего, нижнего и боковых карнизов:


Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1636, P1637

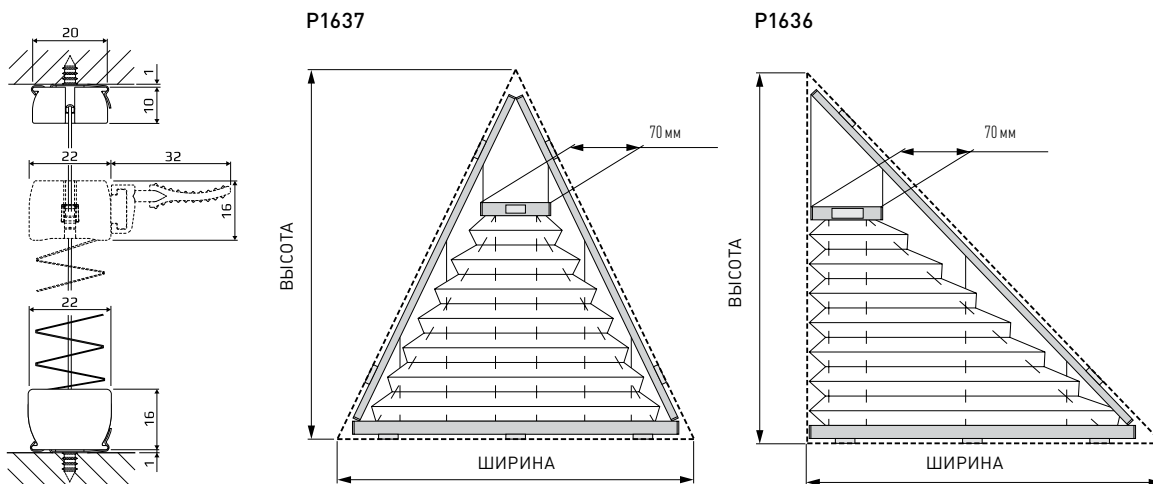


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1636, 1637	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	48-62	


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60 — 108 мм

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:

1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

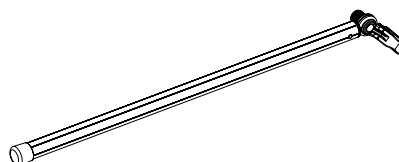

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛЬ P1650

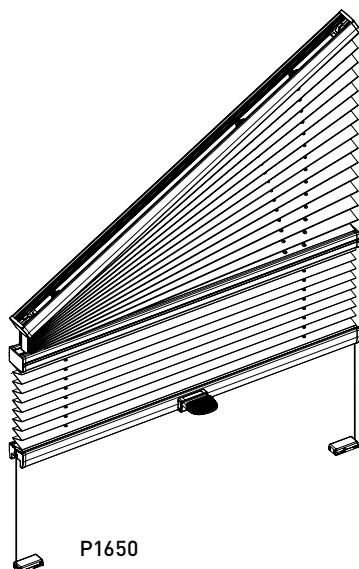

P1650

Натяжная, прямоугольная часть управляется ручкой, треугольник неподвижный

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1650

Модель	Ширина 1, м макс. (в зависимости от ширины уклона)		Ширина уклона, м		Высота 1, м		Высота 2, м			Наклон, ° макс.	Ук- лон, °
	мин.	макс.	макс. до 60°	макс. до 30°	мин.	макс.	мин.	макс. ширина = 1,50 м	макс. ширина = 1,20 м		
1650	0,30	1,50	2,00	2,20	0,20	3,00	0,10	1,50	2,20	15	5-60

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1650

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза при ширине изделия до 0.80 м,


2 шт. при ширине более 0.80 м

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки.

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям



• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм видимые отверстия (Ø 3.5 мм) для шнуров. Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж


Крепление верхнего карниза:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


Крепление натяжителей (башмаков):

Напрямую к подоконнику саморезами Ø 4,2 x 13 мм или стеновые кронштейны


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1650

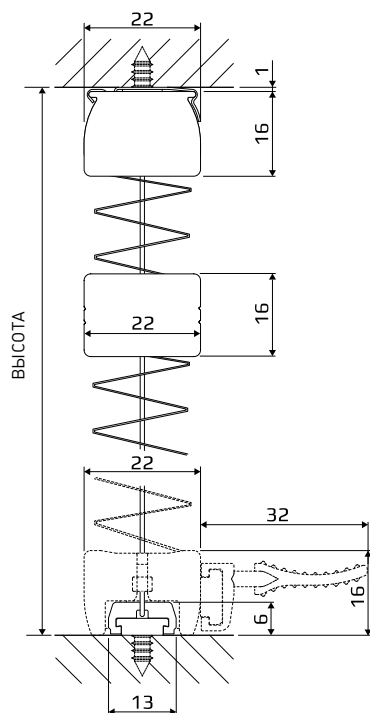


P1650

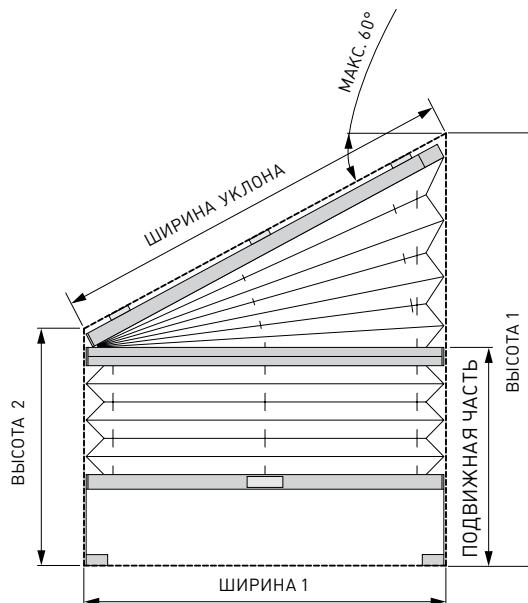


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ



ОПОРА ДЛЯ
ПОДОКОННОГО
КРОНШТЕЙНА





КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:


1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

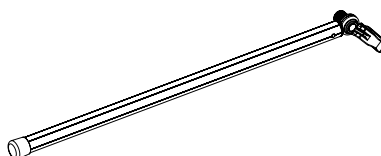

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1662 / P1663

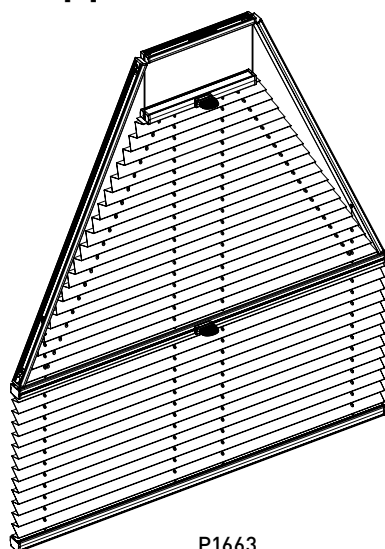

P1663

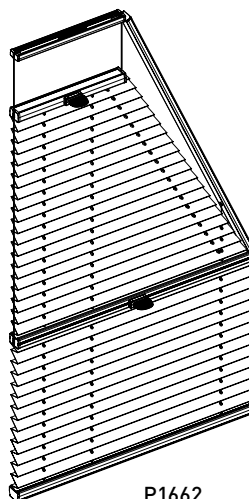

P1662

P1662

Натяжная, управление ручкой, два подвижных карниза, пятиугольник.

P1663

Натяжная, управление ручкой, два подвижных карниза, шестиугольник.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1662, P1663

Модель	Ширина 1, м			Ширина 2, м		Разница ширины, м		Высота 1, м		Высота 2, м			Наклон, °
	мин.	макс. высота = 2,00м	макс. высота = 1,50м	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс. ширина 1 = 1,50м	макс. ширина 1 = 1,20м	
1662	0,20	1,20	1,50	0,085	1,45	0,05	1,20	0,20	2,00	0,10	1,50	1,90	15
1663	0,30	1,20	1,50	0,10	1,40	0,05	1,20	0,20	2,00	0,10	1,50	1,90	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Эластичный шнур диаметром 1.25 мм (прижим ткани)
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (Модель P1662)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1662, P1663

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза при ширине изделия до 0.80 м,


2 шт. при ширине более 0.80 м

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки.

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям



• Полотно


Плиссированная ткань ширина складки 20 мм.
Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж


Крепление верхнего, нижнего и боковых карнизов:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1662, P1663

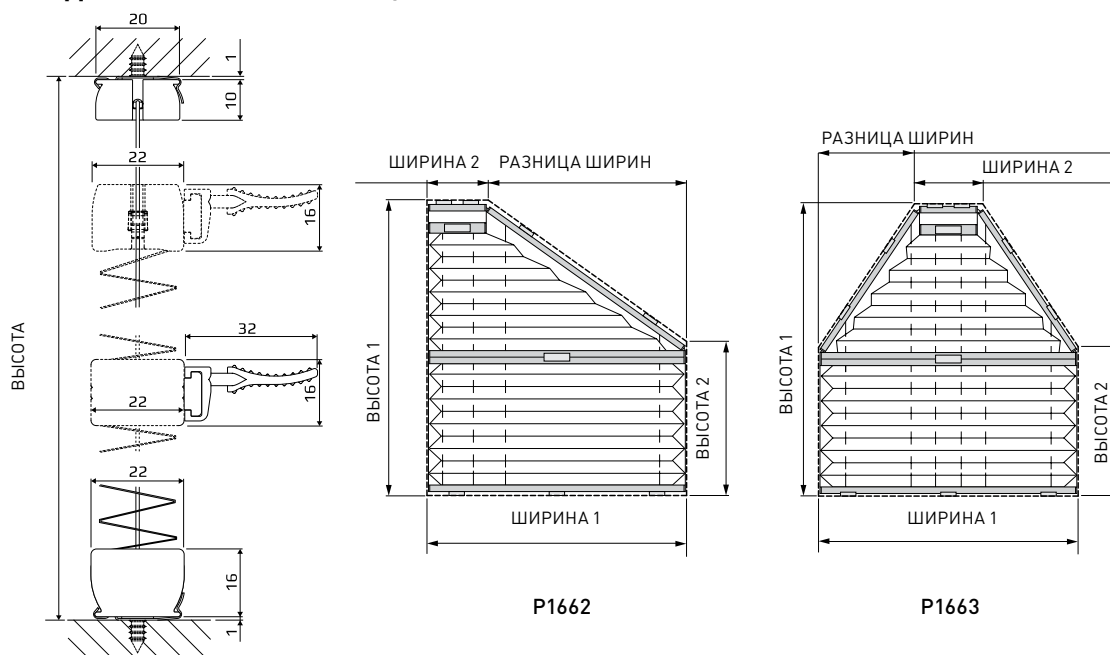


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1662, 1663	
0,50	58-67	
1,00	66-81	
1,50	73-95	
2,00	79-118	


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ



КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ





КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 60 — 108 ММ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:

1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

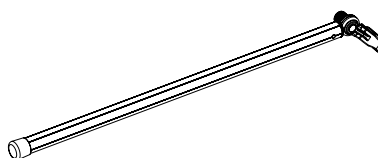

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1700 / P1705

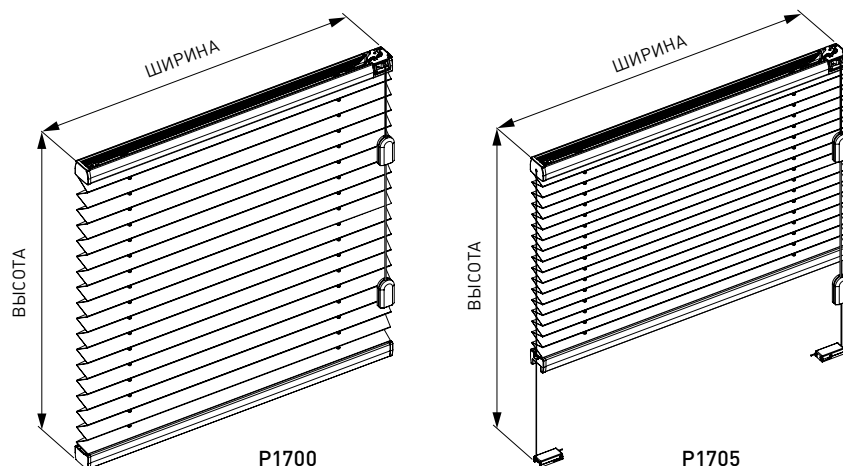

P1700

Свободновисящая, управление шнуром

P1705

Свободновисящая с защитой от провисания подвижного карниза, управление шнуром.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1700, P1705

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.	макс.
1700, 1705	0,30	2,20	0,20	2,60	5,70	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Шнур управления из полиэстра диаметром 2.1 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1700, P1705

• Управление

Фиксатор: встроенный, автоматический

Сторона управления: левая или правая


• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно


Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)




• Защита от провисания (Модель Р1705):

Если створка окна находится в откинутом положении, ткань остается параллельна ей за счет двух натянутых шнуров Ø1.2, проходящих по бокам подвижного карниза. Подвижный карниз в нижнем положении скрывает натяжители шнуров


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ Р1700. Р1705 И УСТАНОВКА НА ШТАПИК

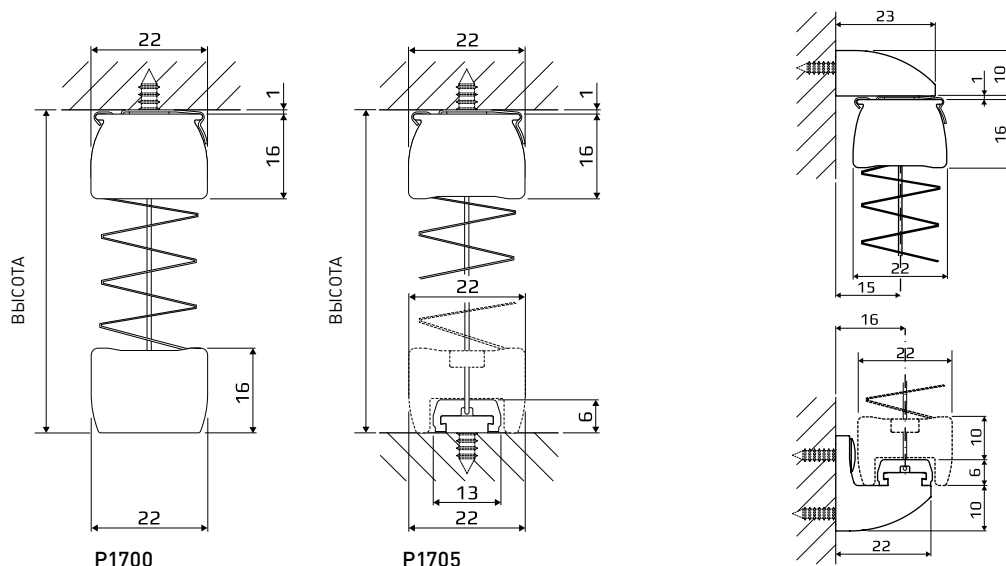


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета РН, мм	
	1700, 1705	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	47-62	
2,60	52-70	

КРОНШТЕЙНЫ

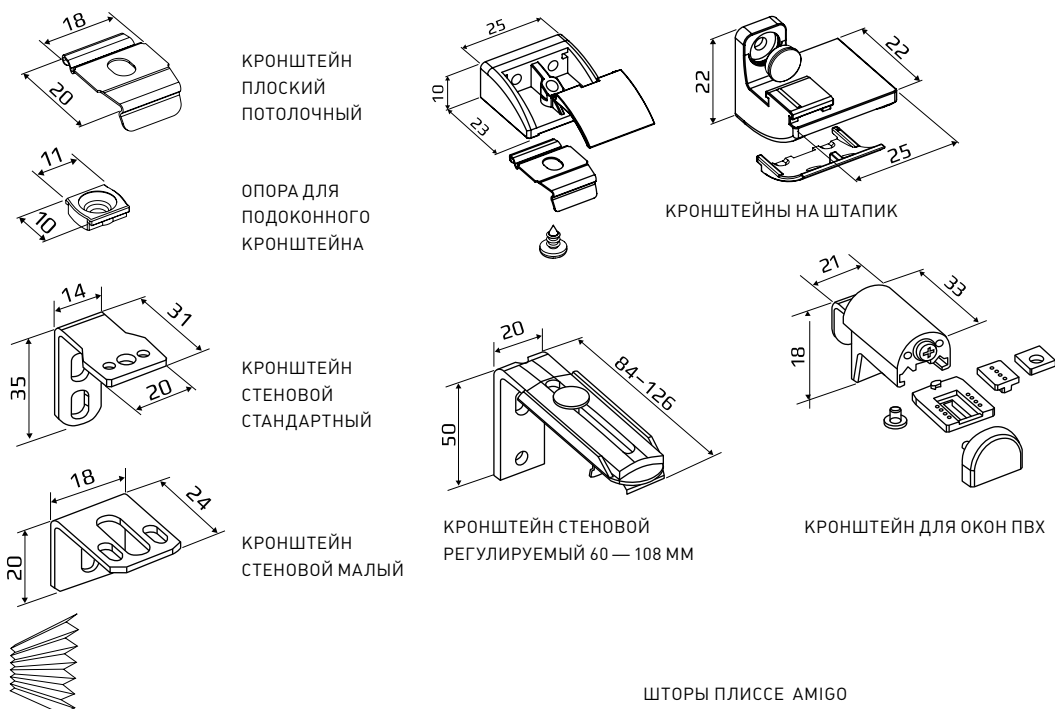

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1710 / P1715

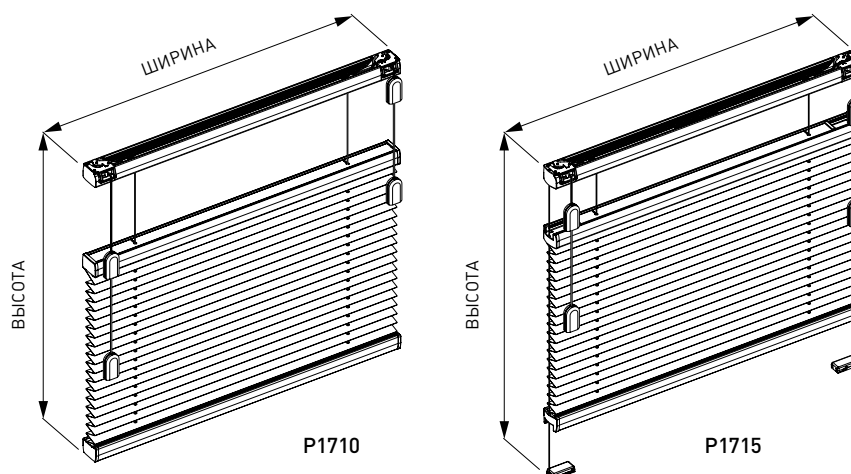

P1710

Свободновисящая, управление двумя шнурами, два подвижных карниза.

P1715

Свободновисящая с защитой от провисания подвижных карнизов, управление двумя шнурами, два подвижных карниза.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1710, P1715

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.		
1710, 1715	0,30	2,20	0,20	2,60	5,70	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Шнур управления из полиэстра диаметром 2.1 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1710, P1715

• Управление

Фиксатор: встроенный, автоматический

Сторона управления: левая или правая


• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)




Крепление натяжителей (башмаков):

напрямую к подоконнику саморезами Ø 4,2 x 13 мм, на пластиковый кронштейн на штапик или стеновые кронштейны.


• Защита от провисания (Модель P1715):

Если створка окна находится в откинутом положении, ткань остается параллельна ей за счет двух натянутых шнуров Ø1.2, проходящих по бокам подвижного карниза. Подвижный карниз в нижнем положении скрывает натяжители шнуров



СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1710, P1715 И УСТАНОВКА НА ШТАПИК

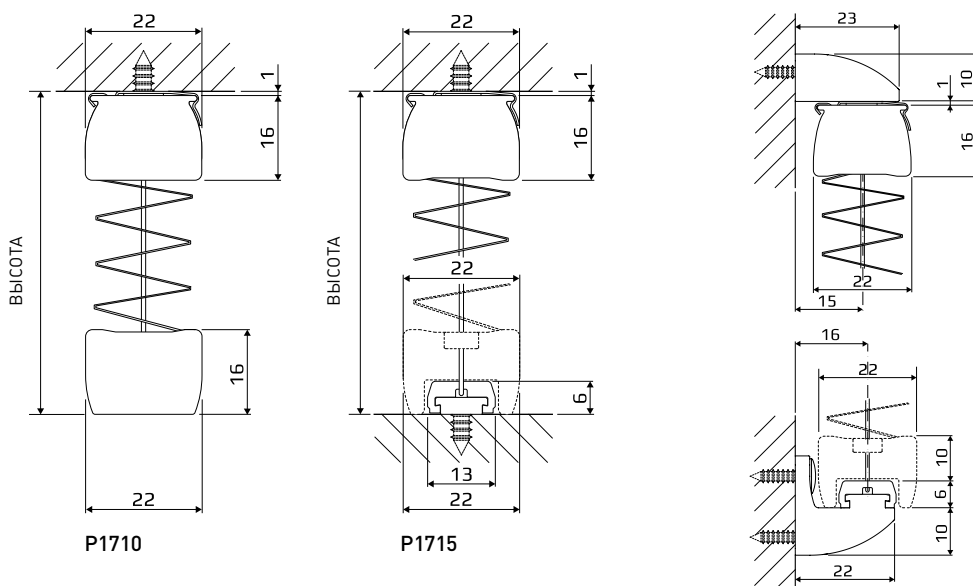


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1710, 1715	
0,50	37-44	
1,00	43-51	
1,50	47-58	
2,00	50-65	
2,60	55-73	

КРОНШТЕЙНЫ

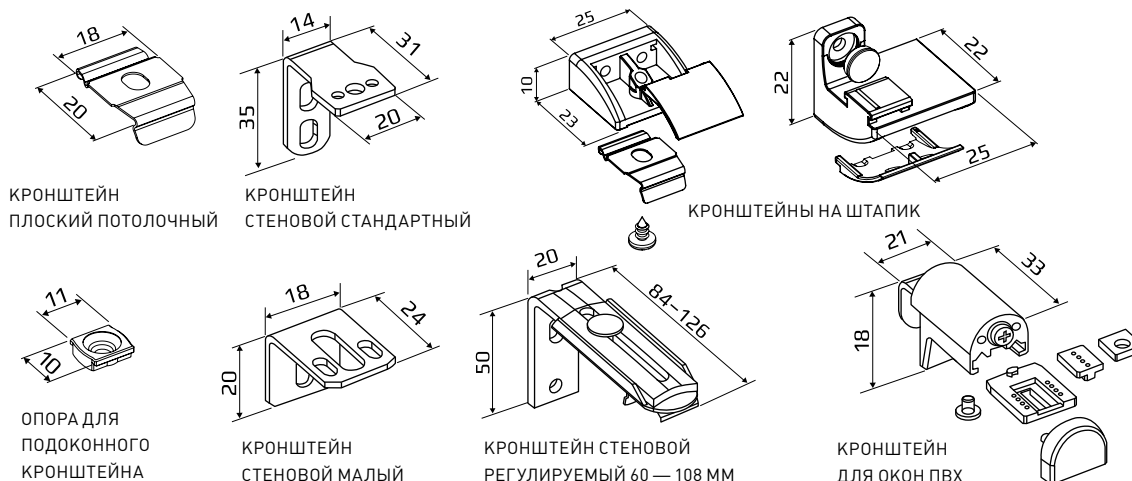

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1720 / P1725

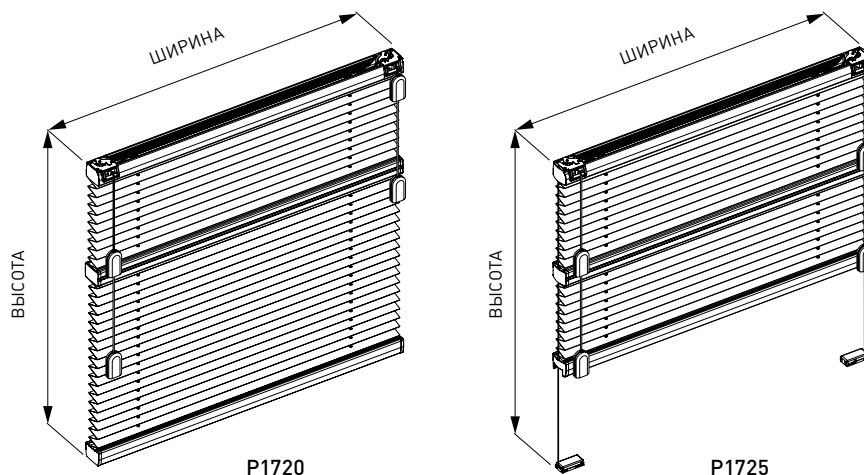

P1720

Свободновисящая день-ночь, управление двумя шнурами, два подвижных карниза.

P1725

Свободновисящая день-ночь с защитой от провисания подвижных карнизов, управление двумя шнурами, два подвижных карниза.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1720, P1725


Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.	макс.
1720, 1725	0,30	2,20	0,20	2,60	5,70	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Шнур управления из полиэстра диаметром 2.1 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1720, P1725

- **Управление**
Фиксатор: встроенный, автоматический
Сторона управления: левая или правая
- **Цветовая гамма**
Профили: белый, серебро, бронза
Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям
- **Полотно**
Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø 3,5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани).
- **Крепеж**
Крепление верхнего карниза:
Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм, кронштейн на штапик или стеновые кронштейны.




Крепление натяжителей (башмаков):

напрямую к подоконнику саморезами $\varnothing 4,2 \times 13$ мм, на пластиковый кронштейн на штапик или стеновые кронштейны.


• Защита от провисания (Модель P1725):

Если створка окна находится в откинутом положении, ткань остается параллельна ей за счет двух натянутых шнуров $\varnothing 1.2$, проходящих по бокам подвижного карниза. Подвижный карниз в нижнем положении скрывает натяжители шнуров



СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1720, P1725

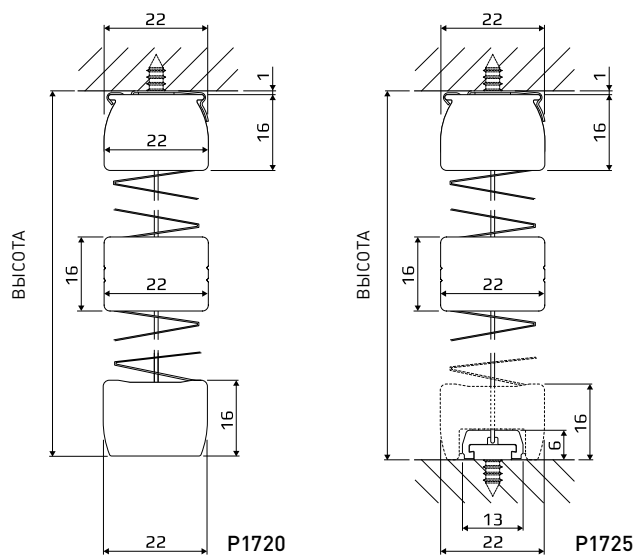


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1720, 1725	
0,50	58-67	
1,00	66-81	
1,50	73-95	
2,00	79-108	
2,20	83-114	


КРОНШТЕЙНЫ

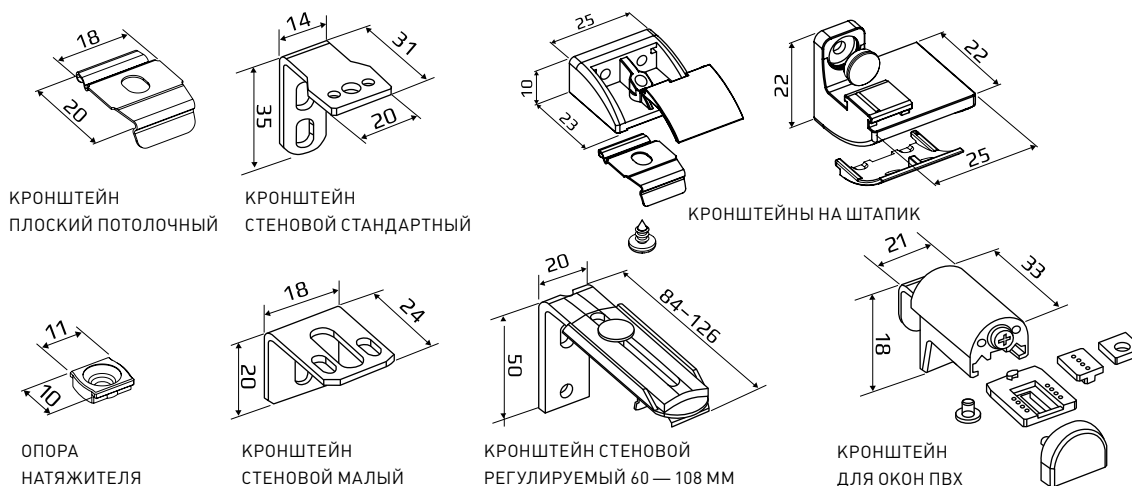

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1740 / P1741

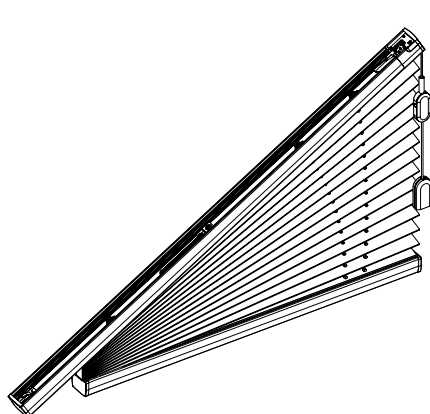

P1740

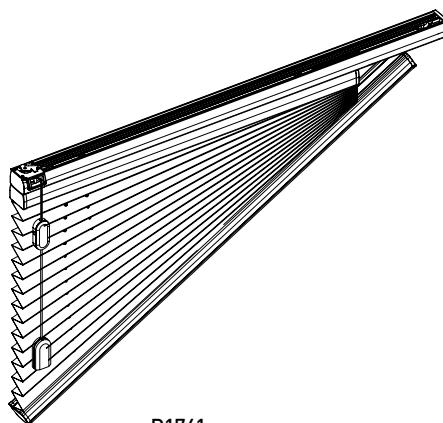

P1741

P1740

Свободновисящая, управление шнуром, ткань собирается вверх, треугольник, нижний карниз горизонтальный.

P1741

Свободновисящая, управление шнуром, ткань собирается вниз, треугольник, верхний карниз горизонтальный.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1740, P1741

Модель	Ширина, м		Ширина уклона, м в зависимости от ткани		Высота, м		Наклон, °	Уклон, °
	мин.	макс.	макс. до 60°	макс. до 30°	мин.	макс. ширина = 1,50м	макс.	
1740, 1741	0,50	зависит от ширины уклона	2,00	2,20	0,10	1,70	15	5-60

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Шнур управления из полиэстра диаметром 2.1 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1740, P1741

• Управление

Фиксатор: встроенный, автоматический

Сторона управления: большая (МОДЕЛЬ P1740), левая или правая (МОДЕЛЬ P1741)

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3,5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани).



• Крепеж


Крепление верхнего и нижнего карнизов (Модель P1741):

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


Крепление верхнего карниза (Модель P1740):

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1740, P1741

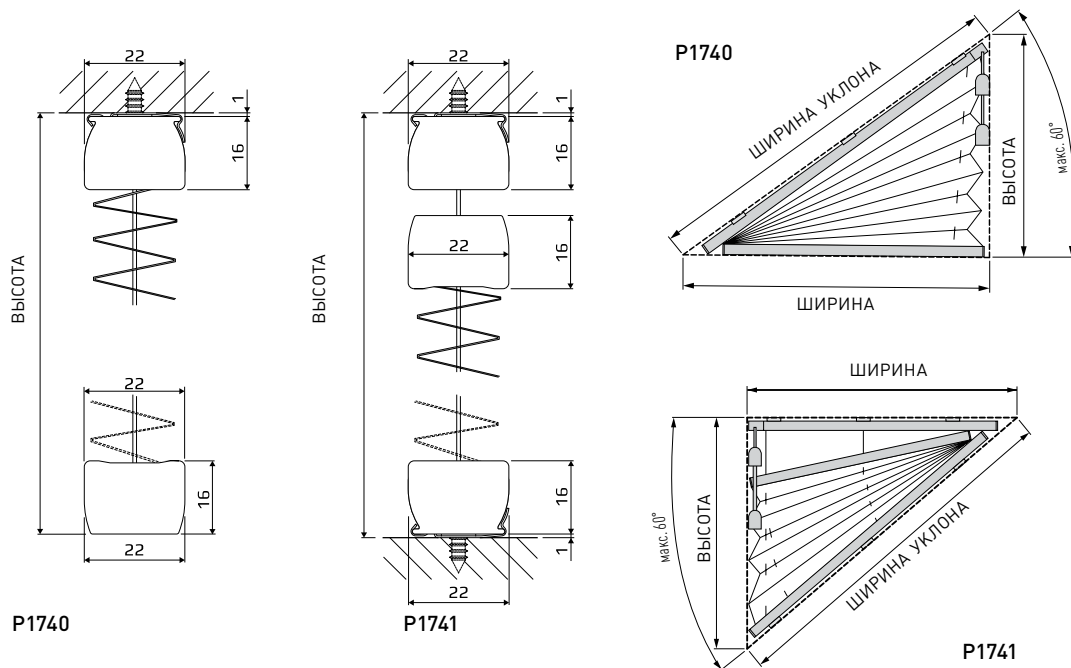


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1740, 1741	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	48-62	


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 60
— 108 ММ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ

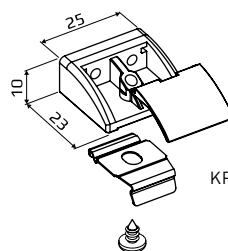

КРОНШТЕЙНЫ НА ШТАПИК



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1750 / P1751 / P1752

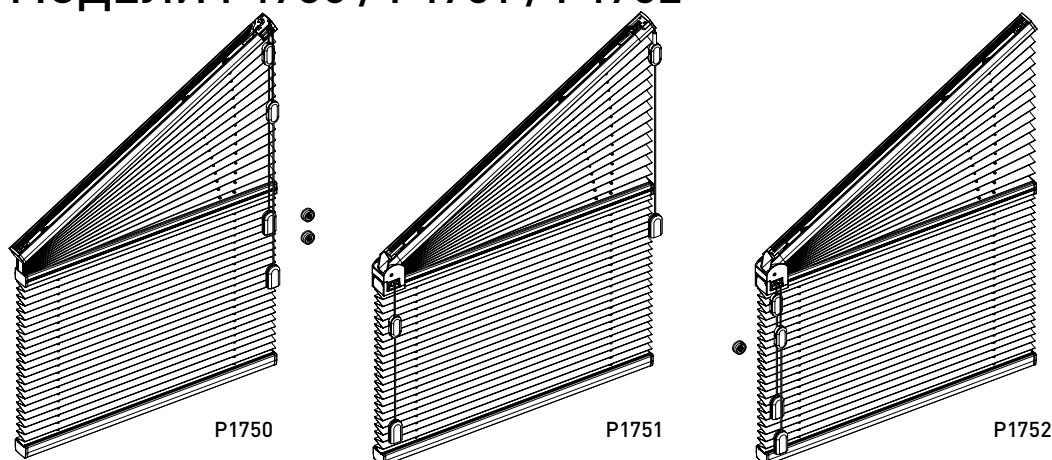

P1750

Свободновисящая, управление двумя шнурами, ткань собирается вверх, механизмы без фиксации ткани, управление с большей стороны.

P1751

Свободновисящая, управление двумя шнурами, ткань собирается вверх, механизмы с фиксацией ткани, управление разведенное.

P1751

Свободновисящая, управление двумя шнурами, ткань собирается вверх, механизм треугольной части без фиксации ткани, управление с меньшей стороны.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1750, P1751, P1752

Модель	Ширина, м		Ширина уклона, м в зависимости от ткани		Высота 1, м		Высота 2, м		Уклон, °
	мин.	макс.	макс. до 60°	макс. до 30°	мин.	макс.	мин.	макс. ширина = 2,20 м	
1750, 1751, 1752	0,30	зависит от ширины уклона	2,00	2,20	0,20	3,00	0,10	2,60	5-60

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров с пружинами (модель P1751-P1752)
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Шнур управления из полиэстра диаметром 2.1 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам


СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1750, P1751, P1752

• Управление

Шнур: Полотно фиксируется намоткой шнура на держатель (модель P1750)

Оба полотна фиксируются автоматически в механизме (модель P1751)

Нижнее полотно фиксируется в механизме, а верхнее — намоткой шнура на держатель (модель P1752)



• Полотно


Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани).

• Крепеж


Крепление верхнего карниза:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1750, P1751, P1752

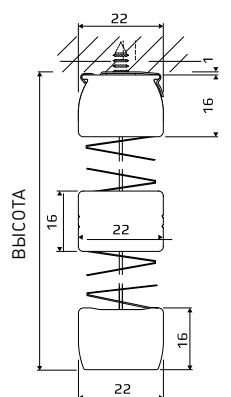


P1750, P1751, P1752

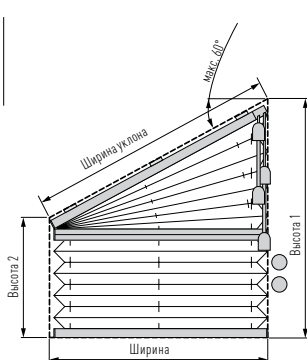

P1750







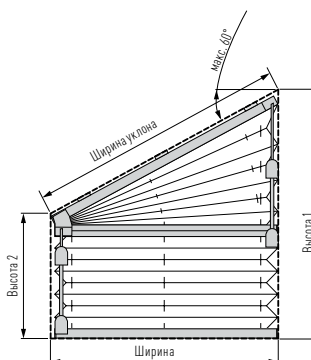


P1751

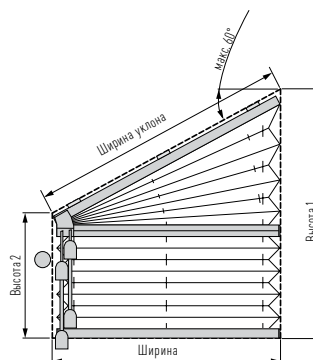


P1752

КРОНШТЕЙНЫ

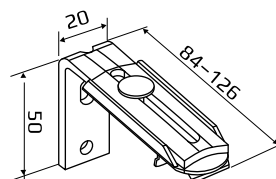
КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ

КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ

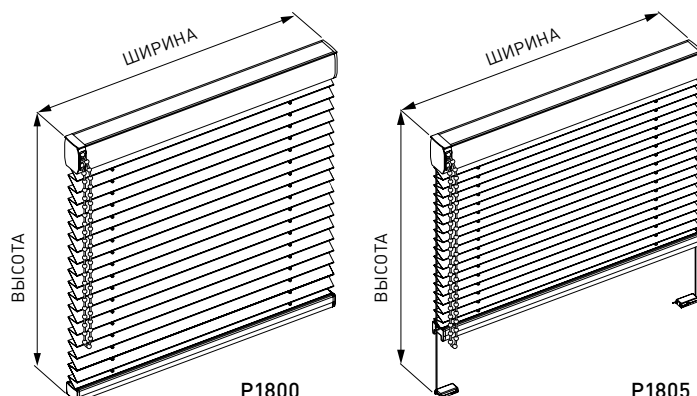КРОНШТЕЙНЫ
НА ШТАПИК

ДЕРЖАТЕЛЬ
ШНУРА

КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ

КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 60 — 108 ММ


ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1800 / P1805



P1800

Свободновисящая с цепочным управлением.

P1805

Свободновисящая с цепочным управлением и защитой от провисания подвижного карниза.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1800, P1805

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.	макс.
1800, 1805	0,40	2,20	0,20	2,60	5,70	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров
- Шнуры из полиэстра диаметром 1,2 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1750, P1751, P1752

• Управление

Цепь пластиковая: Ø 4,5 x 6,0 мм на основе шнура из полиэстра Ø 1,4 мм

Сторона управления: левая или правая


• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно


Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø 3,5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани).




• **Защита от провисания (Модель P1805):**

Если створка окна находится в откинутом положении, ткань остается параллельна ей за счет двух натянутых шнуров Ø1.2, проходящих по бокам подвижного карниза. Подвижный карниз в нижнем положении скрывает натяжители


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1750, P1751, P1752

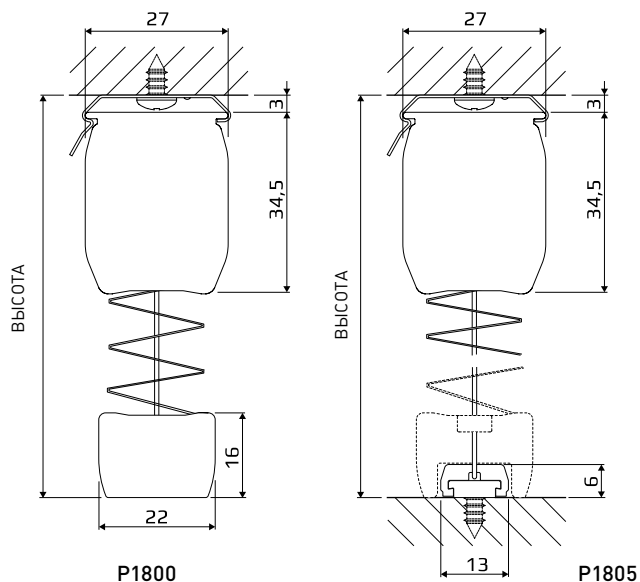


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1800, 1805	
0,50	55-59	
1,00	59-66	
1,50	62-73	
2,00	66-80	
2,60	70-88	


КРОНШТЕЙНЫ





КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ СТАНДАРТНЫЙ

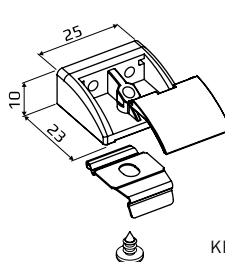


КРОНШТЕЙНЫ НА ШТАПИК

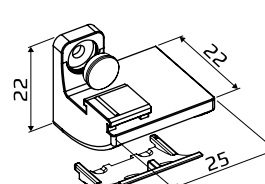


ОПОРА ДЛЯ
ПОДОКОННОГО
КРОНШТЕЙНА




КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60 — 108 ММ



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1900 / P1905

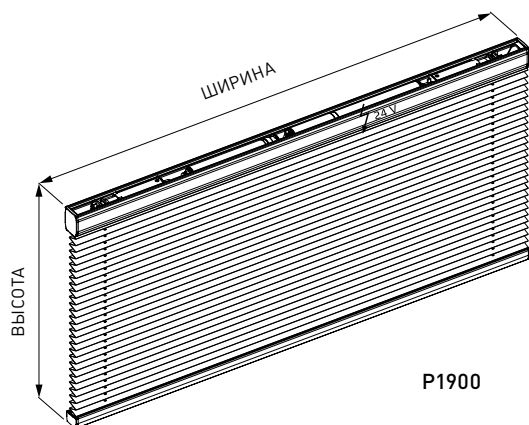

P1900

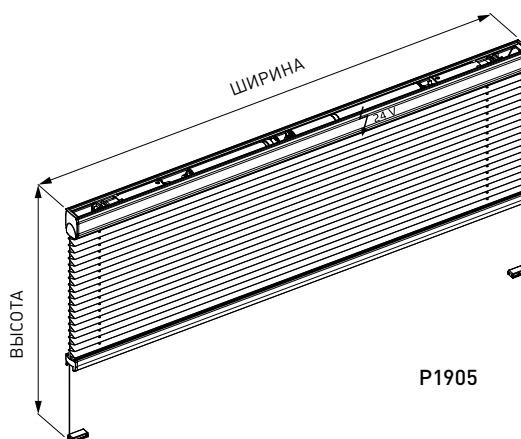

P1905

P1900

Свободновисящая с электроприводом.

P1905

Свободновисящая с электроприводом и с защитой от провисания подвижного карниза.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1900, P1905

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ²	Наклон, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	макс.	макс.
1900, 1905	0,70	2,20	0,20	2,60	5,70	15

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуров
- Шнуры из полиэстра диаметром 1.2 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1900, P1905

• Управление

Спецификация электродвигателя

обычный / усиленный

Центральный привод с встроенным тормозом.

Верхнее и нижнее положение определяется внутренним тормозом / шпindelной блокировкой.

Размеры мотора: Ø24 x 201 мм

Макс. площадь изделия: 3 м² / 5 м²

Напряжение: 24 В DC


Подключение: кабель 2,5 м Крутящий момент: 0.4 Нм / 0.8 Нм

Скорость вращения: 40 мин⁻¹ / 30 мин⁻¹ Макс. ток: 0.45 А / 0.6 А

Мощность: 11 Вт / 14 Вт

Рабочая температура: от -10 до +60° C

Степень защиты: IP40.



• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани).

• Крепеж

Крепление верхнего карниза:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны


Крепление натяжителей (башмаков):

напрямую к подоконнику саморезами Ø4,2 x 13 мм или стеновые кронштейны


• Защита от провисания (Модель P1905):

Если створка окна находится в откинутом положении, ткань остается параллельна ей за счет двух натянутых шнуров Ø1.2, проходящих по бокам подвижного карниза. Подвижный карниз в нижнем положении скрывает натяжители


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1750, P1751, P1752

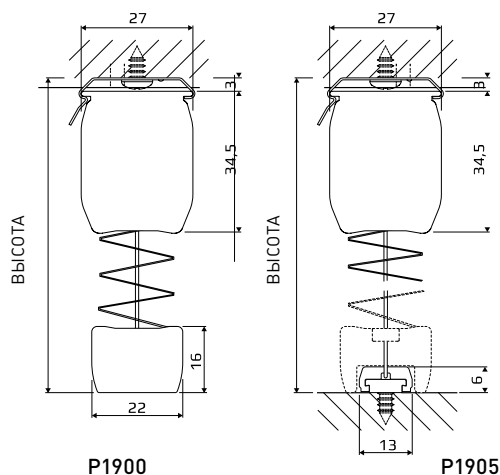


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	1800, 1805	
0,50	55-59	
1,00	59-66	
1,50	62-73	
2,00	66-80	
2,60	70-88	


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ




ОПОРА ДЛЯ
ПОДОКОННОГО
КРОНШТЕЙНА




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ

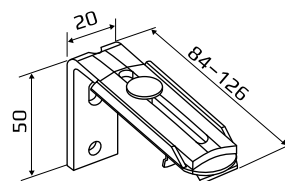


КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60 — 108 ММ




ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1001 / P1043 / P1044



P1001



P1043

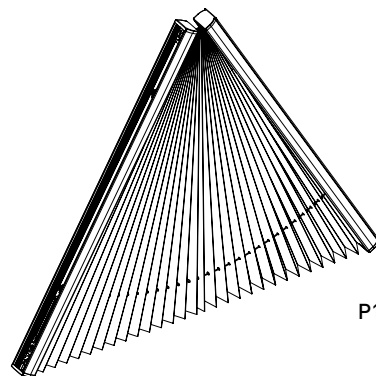

P1044

P1001

Неподвижная прямоугольная.

P1043

Неподвижная треугольная, один карниз горизонтальный.

P1044

Неподвижная, равнобедренный треугольник.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1001, P1043, P1044

Модель	Ширина, м		Высота, м		Уклон, °
	мин.	макс. по ткани	мин.	макс.	
1001, 1044	0,20	1,50	0,20	1,50	—
1043	0,40	зависит от ширины уклона	0,20	1,50	5-60

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Ткань неподвижна
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ткань армирована белым пластиковым прутком (модель P1044)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1001, P1043, P1044

• Управление

Не предусмотрено.

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям


• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани).


• Крепеж

Крепление верхнего, нижнего и боковых карнизов:


Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1001, P1043, P1044

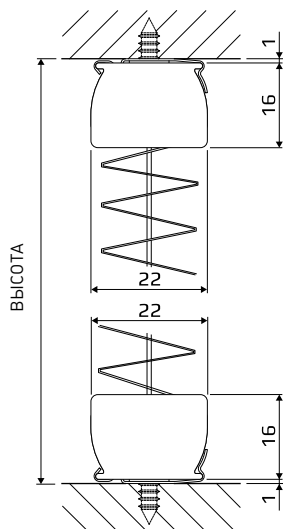


P1001

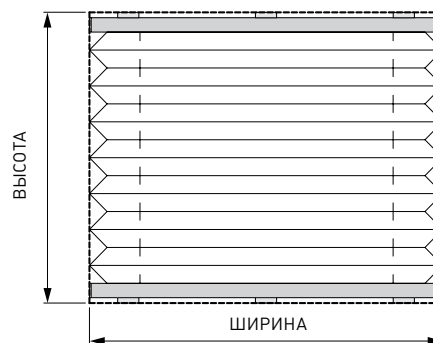

P1001, P1043

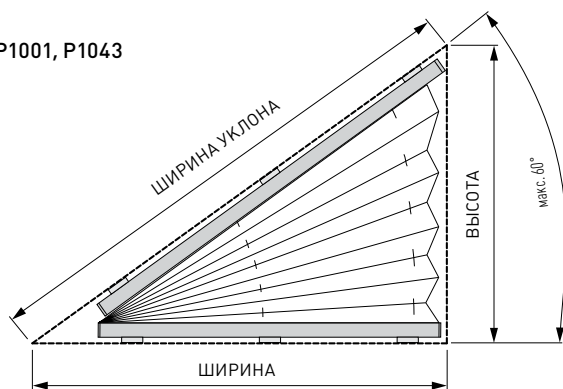


P1043

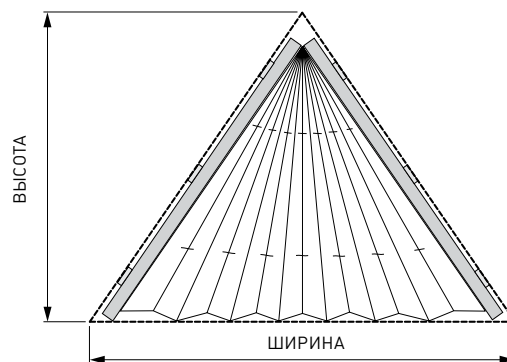


P1044


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ




КРОНШТЕЙНЫ НА
ШТАПИК




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ




КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 60 — 108 ММ

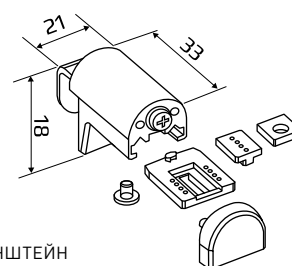


КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ОКОН ПВХ



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1082 / P1086

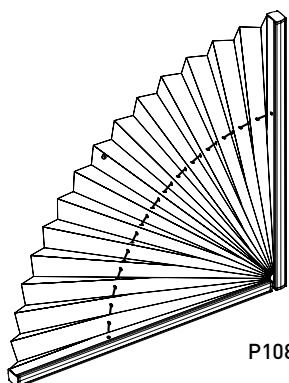

P1082

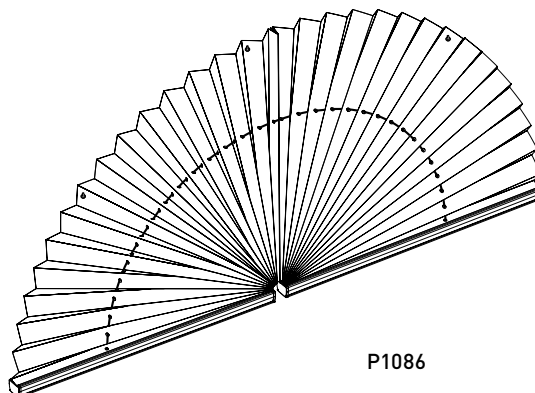

P1086

P1082

Неподвижная, четверть круга.

P1086

Неподвижная, полукруг.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P1082, P1086

Модель	Ширина, м		Высота, м	
	мин.	макс.	мин.	макс.
1082	0,20	1,00	0,20	1,00
1086	0,20	1,50	0,20	0,75

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Ткань неподвижна
- Поддерживающий пластиковый прут диаметром 2.5 мм
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ткань армирована белым пластиковым прутком

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P1082, P1086

• Управление

Не предусмотрено.

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям


• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани).


• Крепеж

Крепление верхнего, нижнего и боковых карнизов:


Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм или стеновые кронштейны




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P1082, P1086

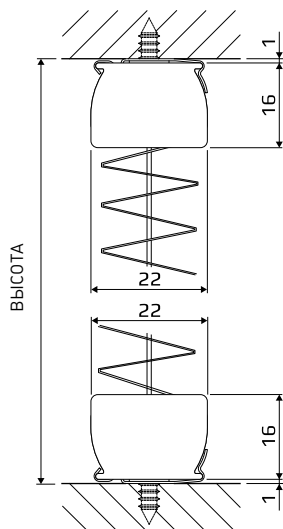

P1082, P1086

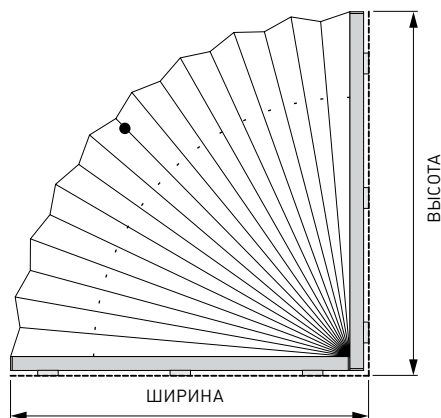


P1082

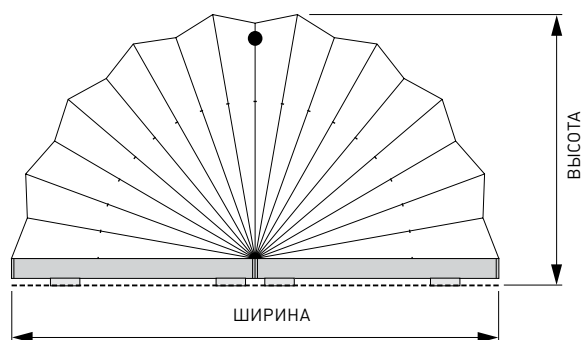


P1086


КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПЛОСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ




КРЮЧОК




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ МАЛЫЙ




КРОНШТЕЙН
СТЕНОВОЙ
СТАНДАРТНЫЙ

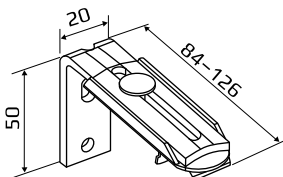


КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
60 — 108 ММ

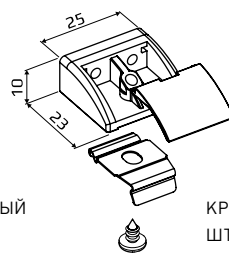

КРОНШТЕЙНЫ НА
ШТАПИК



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P2600 / P2615 / P2620

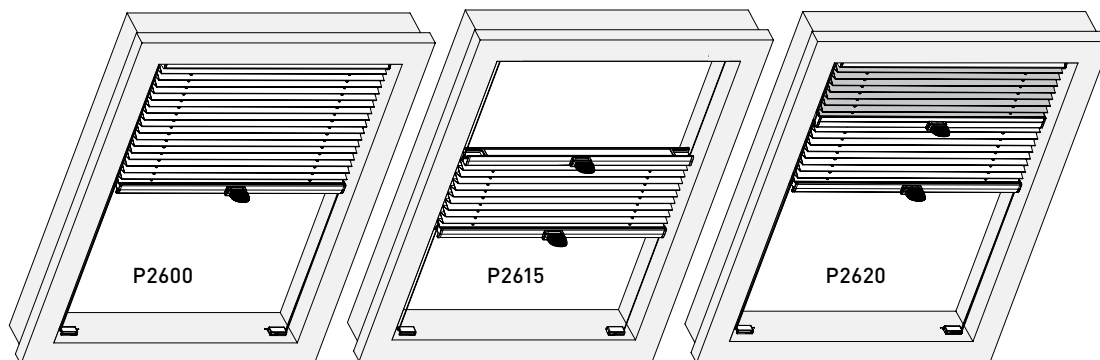

P2600

Мансардная, управление ручкой, один подвижный карниз.

P2615

Мансардная, управление ручкой, два подвижных карниза.

P2620

Мансардная день-ночь, управление ручкой, два подвижных карниза, два разных полотна ткани

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P2600, P2615, P2620

Модель	Ширина, м		Высота, м		Площадь, м ² макс.	Наклон, ° макс.	Глубина рамы, мм	
	мин.	макс.	мин.	макс.			МИН. до стекла 3 мм	МИН. до стекла 5 мм
2600, 2615, 2620	0,20	1,50	0,20	1,50	2,25	60	25	27

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Возможно изменение высоты в пределах $\pm 5-10$ мм (в зависимости от ткани)
- Шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Дополнительные шнуры диаметром 1.2 мм с металлической основой
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P2600, P2615, P2620

• Управление

Ручка:

1 шт. посередине подвижного карниза при ширине изделия до 0.80 м,


2 шт. при ширине более 0.80 м

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям



• Полотно

Плиссированная ткань ширина складки 20 мм. Видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани).

• Крепеж


Крепление верхнего карниза:

Плоский кронштейн с зазором менее 1 мм

Крепление натяжителей (башмаков):

напрямую к подоконнику саморезами Ø 4,2 x 13 мм


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P2600, P2615, P2620

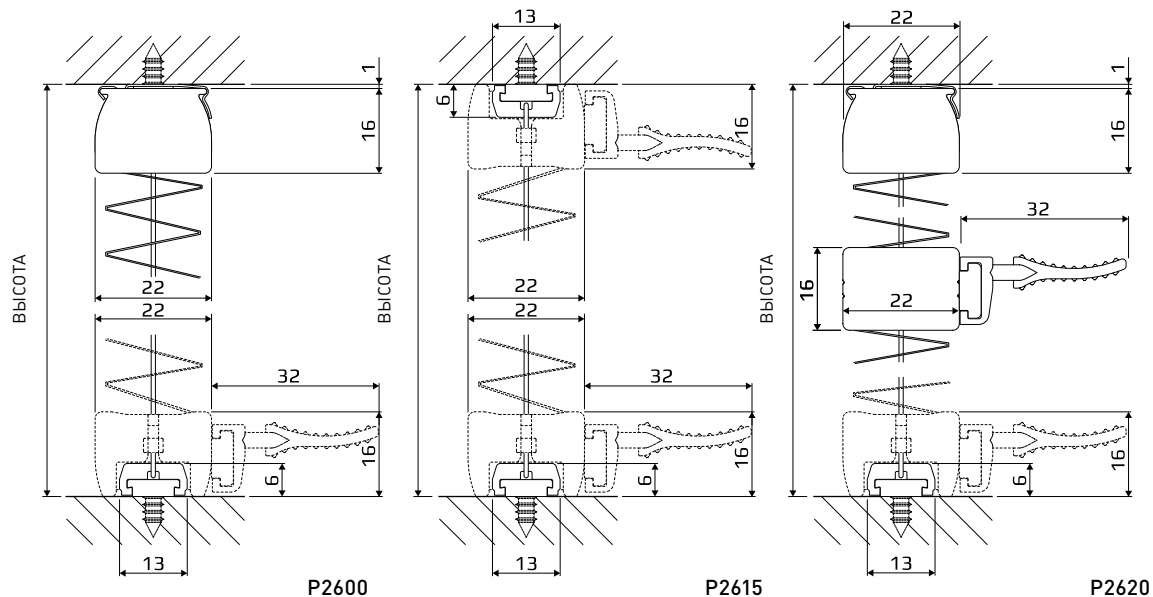

ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета РН, мм		
	2600	2615	2620
0,50	37-41	37-41	58-67
1,00	40-48	40-48	66-81
1,50	44-55	44-55	73-95

КРОНШТЕЙНЫ


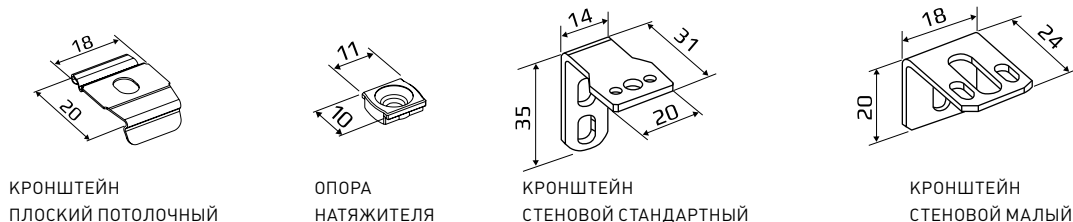


УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:

1,00 м / 1,50 м / 2,00 м



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛЬ P3600

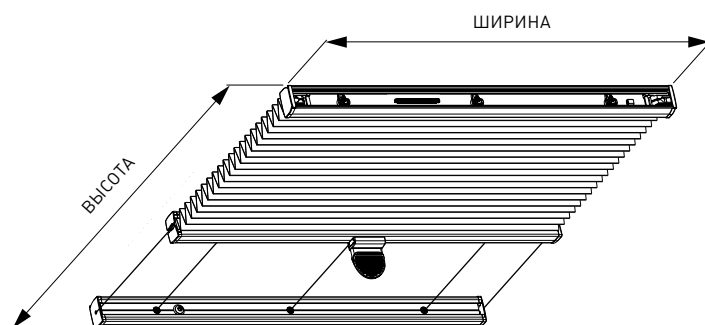

P3600

Потолочная с тросом, управление ручкой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3600

Модель	Ширина, м		Высота, м		Наклон изделия, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	
3600	0,30	1,50	0,20	4,00	45 – 90

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0.8 мм изготовлены из полиэстра
- Трос: Ø 1.00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3600

• Управление

Ручка: 1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям

Экструдированный алюминий

Все отверстия под шнуры (Ø6.0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию

• Полотно


Плиссированная ткань • ширина складки 20 мм • видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров
Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж


Крепление верхнего и нижнего карнизов: Кронштейн потолочный специальный

• Трос

Натяжение троса может быть изменено при помощи регулировочных винтов.




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P3600

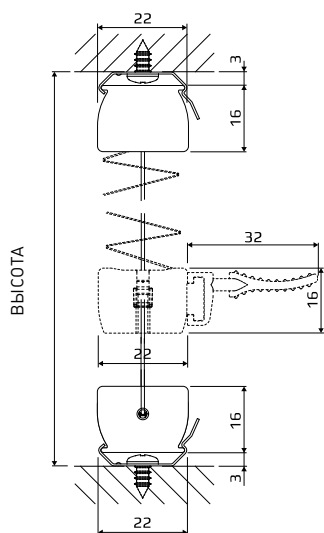


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	3600	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	48-62	
2,50	51-68	
3,00	55-75	
3,50	58-82	
4,00	62-88	



КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:


1,00 м / 1,50 м / 2,00 м



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3634 / P3635

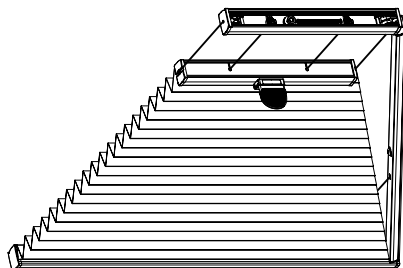

P3634

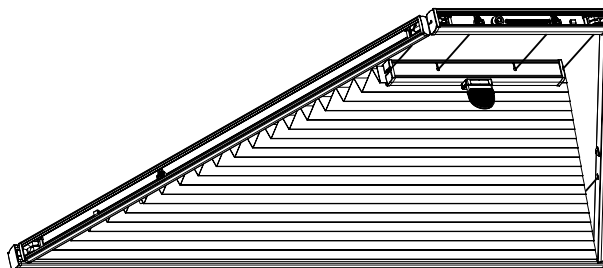

P3635

P3634

Потолочная с тросом, управление ручкой, полутрапеция.

P3635

Потолочная с тросом, управление ручкой, трапециям.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3634, P3635

Модель	Ширина 1, м		Ширина 2, м	Разница ширин, м		Высота, м		Наклон изделия, °
	мин.	макс.	мин.	мин.	макс.	мин.	макс.	
3634	0,30	1,50	0,085	0,05	1,20	0,20	2,00	45 - 90
3635	0,30	1,50	0,10	0,05	1,20	0,20	2,00	

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0,8 мм изготовлены из полиэстра
- Трос: Ø 1,00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (модель P3635)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3634, P3635

• Управление

Ручка: 1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза

Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям


Экструдированный алюминий

Все отверстия под шнуры (Ø6.0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию


• Полотно

Плиссированная ткань • ширина складки 20 мм • видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров


Расстояние между шнурами 0.28 или 0.35 м (в зависимости от ткани)



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3636 / P3637



P3636

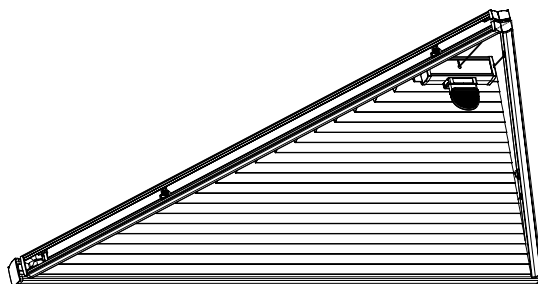

P3637

P3636

Потолочная с тросом, управление ручкой, прямоугольный треугольник.

P3637

Потолочная с тросом, управление ручкой, треугольник.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3636, 3637

Модель	Ширина, м		Высота, м		Наклон изделия, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	
3636, 3637	0,30	1,20	0,20	2,00	45 – 90

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0,8 мм изготовлены из полиэстра
- Трос: Ø 1,00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплекующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (модель P3637)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3636, P3637

• Управление

Ручка: 1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза. Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям Экструдированный алюминий. Все отверстия под шнуры (Ø 6,0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию

• Полотно


Плиссированная ткань, ширина складки 20 мм, видимые отверстия (Ø 3,5 мм) для шнуров. Расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж


Крепление верхнего и нижнего карнизов: Кронштейн потолочный специальный

• Трос


Натяжение троса может быть изменено при помощи регулировочных винтов.




СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P3636, P3637

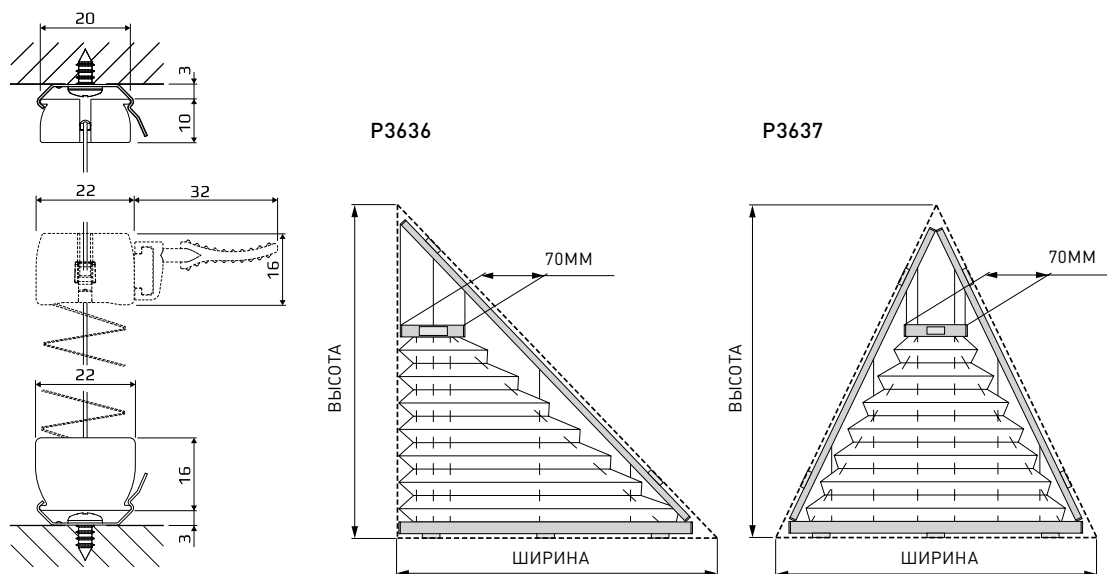

ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета PH, мм	
	3636, 3637	
0,50	37-41	
1,00	40-48	
1,50	44-55	
2,00	48-62	

КРОНШТЕЙНЫ




КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:

1,00 м / 1,50 м / 2,00 м



ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛЬ P3650

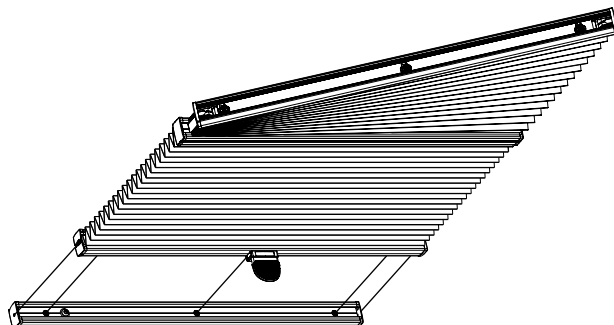

P3650

Потолочная с тросом, управление ручкой, треугольная часть неподвижная.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3650

Модель	Ширина, м		Ширина уклона, м в зависимости от ткани		Высота 1, м		Высота 2, м		Уклон, °	Наклон изделия, °
	мин.	макс.	макс. до 60°	макс. до 30°	мин.	макс.	мин.	макс.		
3650	0,30	1,50	2,00	2,20	0,20	3,00	0,10	2,90	5-60	45-90

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система натяжения шнуров с пружинами
- Все шнуры диаметром 0,8 мм изготовлены из полиэстра
- Трос: Ø 1,00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛЬ P3650

• Управление

Ручка: 1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки

• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза. Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям Экструдированный алюминий

Все отверстия под шнуры (Ø6.0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию

• Полотно


Плиссированная ткань • ширина складки 20 мм • видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров. Расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани)

• Крепеж



Крепление верхнего и нижнего карнизов: Кронштейн потолочный специальный

• Трос


Натяжение троса может быть изменено при помощи регулировочных винтов.



СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P3650

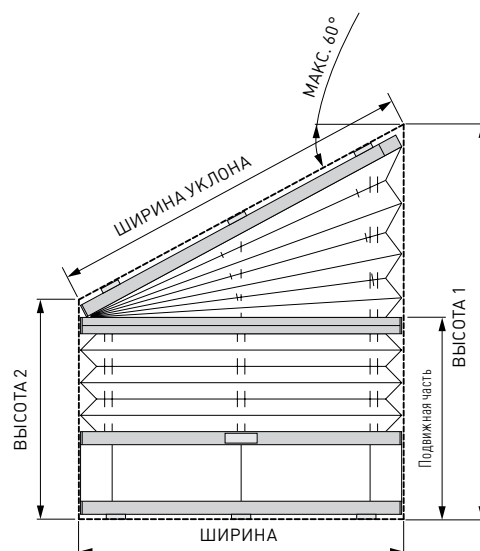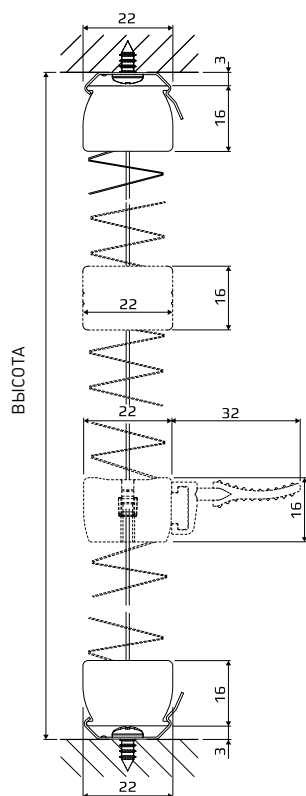

КРОНШТЕЙНЫ





КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ


УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ

Удлинитель с креплением для ручки


Длина:
1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

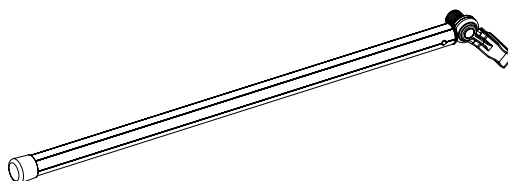

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3662 / P3663

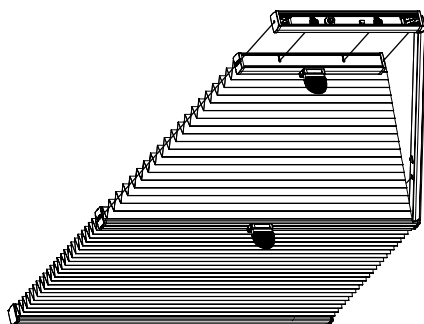

P3662

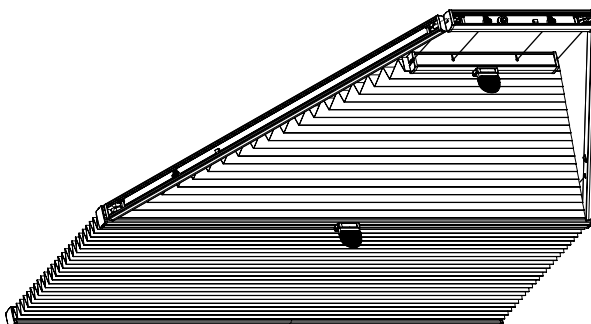

P3663

P3662

Потолочная с тросом, управление ручкой, два подвижных карниза, пятиугольник.

P3663

Потолочная с тросом, управление ручкой, два подвижных карниза, шестиугольник.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3662, P3663

Модель	Ширина 1, м			Ширина 2, м		Разница ширины, м		Высота 1, м		Высота 2, м		Наклон, °
	мин.	макс. высота 1 ≈ 2,00 м	макс. высота 1 ≈ 1,50 м	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
3662	0,20	1,20	1,50	0,085	1,45	0,05	1,20	0,20	2,00	0,10	1,90	45-90
3663	0,30	1,20	1,50	0,10	1,40	0,05	1,20	0,20	2,00	0,10	1,90	

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Закрытая система шнуровки
- Все шнуры диаметром 0,8 мм изготовлены из полиэстра
- Эластичный шнур диаметром 1,25 мм (прижим ткани)
- Трос: Ø 1,00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам
- Ширина уклонов может быть разной (модель P3663)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3662, P3663

• Управление

Ручка: 1 шт. посередине подвижного карниза

опция: Алюминиевый удлинитель с креплением для ручки


• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза. Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям Экструдированный алюминий

Все отверстия под шнуры (Ø6.0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию

• Полотно

Плиссированная ткань • ширина складки 20 мм • видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров. Расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани)




- Крепеж

Крепление верхнего и нижнего карнизов: Кронштейн потолочный специальный


- Трос

Натяжение троса может быть изменено при помощи регулировочных винтов.


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P3662, P3663

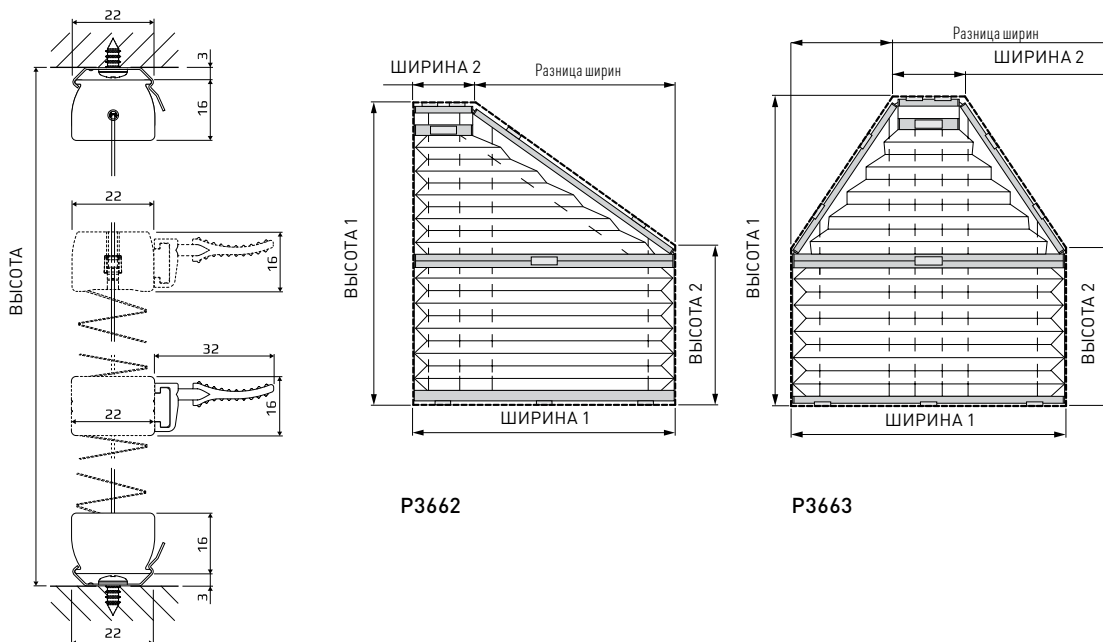

ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета РН, мм	
	3662, 3663	
0,50	58-67	
1,00	66-81	
1,50	73-95	
2,00	79-108	

КРОНШТЕЙНЫ





КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

УДЛИНИТЕЛЬ РУЧКИ


Удлинитель с креплением для ручки

Длина:


1,00 м / 1,50 м / 2,00 м

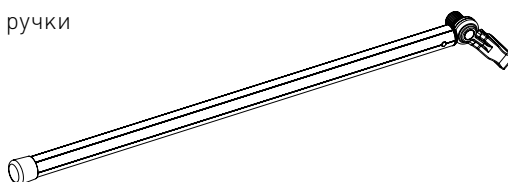

ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3900 / P3902

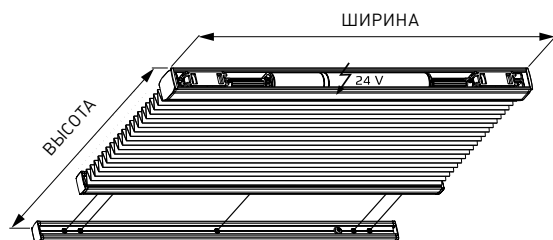

P3900

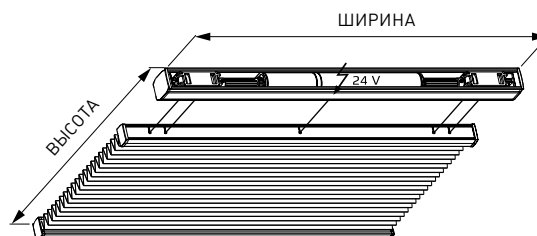

P3902

P3900

Потолочная с электроприводом и тросом, ткань собирается со стороны привода.

P3902

Потолочная с электроприводом и тросом, ткань собирается с противоположной от привода стороны.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ДЛЯ ШТОР ПЛИССЕ P3900, P3902

Модель	Ширина, м		Высота, м		Наклон изделия, °
	мин.	макс.	мин.	макс.	
3900	0,40	1,50	0,20	4,00	45 – 90

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань расположена между двумя карнизами
- Фиксация ткани возможна на любом уровне
- Система шнуронамотки CTS25
- Шнуры из полиэстра диаметром 1,2 мм
- Трос: Ø 1,00 мм в черной силиконовой обмотке
- Комплектующие изготовлены из высококачественного пластика, устойчивого к УФ-излучению, температурным воздействиям и царапинам

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШТОРЫ ПЛИССЕ МОДЕЛИ P3900, P3902

• Управление

Спецификация электродвигателя

обычный / усиленный

Центральный привод с встроенным тормозом. Остановка в верхнем и нижнем положениях за счет встроенного тормоза / шпиндельной блокировки

Размеры мотора: Ø 24 x 201 мм

Макс. площадь изделия: 3 м² / 5 м²

Напряжение: 24 В DC

Подключение: кабель 2,5 м

Крутящий момент: 0.4 Нм / 0.8 Нм


Скорость вращения: 40 мин⁻¹ / 30 мин⁻¹

Макс. ток: 0.45 А / 0.6 А

Мощность: 11 Вт / 14 Вт

Рабочая температура: от -10 до +60 °C

Степень защиты: IP40.



• Цветовая гамма

Профили: белый, серебро, бронза. Все видимые пластиковые детали соответствуют по цвету профилям Экструдированный алюминий
Все отверстия под шнуры (Ø6.0 мм) снабжены пластиковыми суппортами, устойчивыми к истиранию

• Полотно

Плиссированная ткань • ширина складки 20 мм • видимые отверстия (Ø3.5 мм) для шнуров. Расстояние между шнурами 0,28 или 0,35 м (в зависимости от ткани)


• Крепеж

Крепление верхнего и нижнего карнизов: Кронштейн потолочный специальный

• Трос

Натяжение троса может быть изменено при помощи регулировочных винтов.


СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ P3900, P3902

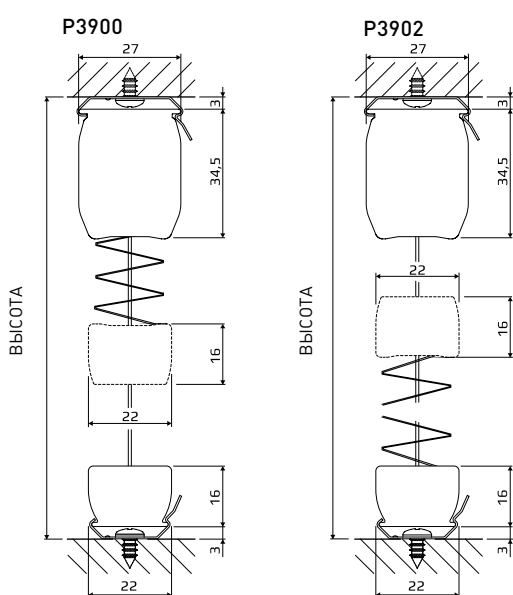


ВЫСОТА ПАКЕТА

Высота изделия, м	Высота пакета, мм			
	3900		3902	
0,50	55-59		37-41	
1,00	59-66		40-48	
1,50	62-73		44-55	
2,00	66-80		48-62	
2,50	70-87		51-68	
3,00	73-94		55-75	
3,50	77-97		58-82	
4,00	80-107		62-88	


КРОНШТЕЙНЫ



КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ



КРОНШТЕЙН
ПОТОЛОЧНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ



Шторы плиссе

Прейскурант



Модели и наценки для прейскуранта штор плиссе Amigo™



Вертикальные и откидные окна					Мансардные окна		Потолочные окна и зимние сады		
РУЧКА	ШНУР	ЦЕПЬ	ЭЛЕКТРО ПРИВОД	НЕПОД-ВИЖНЫЕ ФОРМЫ	РУЧКА		РУЧКА	ШНУР	ЭЛЕКТРО ПРИВОД
P1600 +7\$	P1700	P1800 +28\$	P1900 +28\$	P1001	P2600 +7\$		P3600 +28\$	P3700 +40\$	P3900 +55\$
стр 4	стр 15	стр 25	стр 27	стр 29	стр 33		стр 35		стр 45
P1615 +7\$	P1705 +7\$	P1805 +35\$	P1905 +35\$	P1043 +28\$	P2615 +14\$		P3634 +70\$		P3902 +55\$
стр 4	стр 15	стр 25	стр 27	стр 29	стр 33		стр 37		стр 45
P1620 +14\$	P1710 +20\$			P1044 +28\$	P2620 +14\$		P3635 +100\$		
стр 4	стр 17			стр 29	стр 33		стр 37		
P1634 +55\$	P1715 +35\$			P1082			P3636 +70\$		
стр 7	стр 17			стр 31			стр 39		
P1635 +80\$	P1720			P1086			P3637 +100\$		
стр 7	стр 19			стр 31			стр 39		
P1636 +55\$	P1725 +7\$						P3650 +100\$		
стр 9	стр 19						стр 41		
P1637 +80\$	P1740 +40\$						P3662 +110\$		
стр 9	стр 21						стр 43		
P1650 +70\$	P1741 +55\$						P3663 +135\$		
стр 11	стр 21						стр 43		
P1662 +100\$	P1750 +80\$								
стр 13	стр 23								
P1663 +120\$	P1751 +80\$								
стр 13	стр 23								
	P1752 +80\$								
	стр 23								

Прейскурант на шторы плиссе Amigo®



ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1

ШИРИНА, М ►	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
ВЫСОТА, М ▼																			
0,5	60	68	77	85	93	101	110	118	126	134	143	151	159	167	176	184	192	200	208
0,6	62	71	80	88	97	106	114	123	132	140	149	158	166	175	184	192	201	210	218
0,7	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226
0,8	66	75	84	94	103	112	121	131	140	149	159	168	177	186	196	205	214	224	233
0,9	68	78	87	97	107	116	126	136	146	155	165	175	184	194	204	214	223	233	243
1	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
1,1	71	82	92	102	113	123	133	144	154	164	175	185	195	206	216	226	237	247	257
1,2	73	84	95	106	116	127	138	149	159	170	181	192	203	213	224	235	246	256	267
1,3	75	86	97	108	119	130	142	153	164	175	186	197	208	219	230	241	252	263	275
1,4	77	88	99	111	122	134	145	156	168	179	191	202	213	225	236	248	259	270	282
1,5	78	90	102	113	125	137	149	160	172	184	196	207	219	231	242	254	266	278	289
1,6	80	93	105	117	129	141	153	165	178	190	202	214	226	238	250	263	275	287	299
1,7	82	95	107	119	132	144	157	169	182	194	207	219	232	244	257	269	281	294	306
1,8	84	97	109	122	135	148	160	173	186	199	212	224	237	250	263	275	288	301	314
1,9	86	99	112	126	139	152	165	178	192	205	218	231	244	257	271	284	297	310	323
2	88	101	115	128	142	155	169	182	196	209	223	236	250	263	277	290	304	317	331
2,1	89	103	117	131	145	158	172	186	200	214	228	241	255	269	283	297	311	324	338
2,2	91	105	119	133	147	162	176	190	204	218	232	247	261	275	289	303	317	331	346
2,3	93	107	121	136	150	165	179	194	208	223	237	252	266	281	295	310	324	339	353
2,4	94	109	124	139	153	168	183	198	212	227	242	257	272	286	301	316	331	346	360
2,5	96	112	127	142	157	172	188	203	218	233	248	264	279	294	309	324	340	355	370
2,6	98	113	129	145	160	176	191	207	222	238	253	269	284	300	315	331	346	362	377
2,7	101	117	134	150	167	183	200	216	233	249	266								
2,8	104	121	139	156	174	191	209	226	244	261	279								
2,9	107	125	144	162	181	199	218	236	254	273	291								
3	110	129	149	168	188	207	226	246	265	285	304								
3,1	113	133	154	174	194	215	235	255	276	296	317								
3,2	116	138	159	181	202	224	245	266	288	309	331								
3,3	119	142	164	187	209	231	254	276	299	321	343								
3,4	122	146	169	193	216	239	263	286	309	333	356								
3,5	125	150	174	198	223	247	271	296	320	344	369								
3,6	128	154	179	204	230	255	280	306	331	356	381								
3,7	131	158	184	210	236	263	289	315	342	368	394								
3,8	134	162	189	216	243	271	298	325	352	380	407								
3,9	137	166	194	222	250	278	307	335	363	391	419								
4	140	170	199	228	257	286	315	345	374	403	432								

Рекомендуемые цены – розничные в у.е. (1 у.е. = 1 долл. США)

Цены для стандартных моделей. (для нестандартных моделей см. таблицу наценок)

Ручка управления 1м–40 у.е, 1,5м–50 у.е, 2м–60 у.е

Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)

Промежуточные размеры округляются: до 5 см – вниз, от 5 см – вверх. (64см=60см/ 65см=70см)

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2

ШИРИНА, М ►	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
ВЫСОТА, М ▼																			
0,5	65	74	83	92	101	111	120	129	138	147	156	166	175	184	193	202	211	220	230
0,6	68	78	87	97	107	117	126	136	146	156	165	175	185	195	204	214	224	234	243
0,7	70	80	91	101	111	121	131	142	152	162	172	182	193	203	213	223	233	244	254
0,8	73	83	94	104	115	126	136	147	158	168	179	190	200	211	222	232	243	253	264
0,9	76	87	98	109	121	132	143	154	165	177	188	199	210	222	233	244	255	267	278
1	78	90	101	113	125	136	148	160	171	183	195	206	218	230	242	253	265	277	288
1,1	80	92	104	117	129	141	153	165	177	189	202	214	226	238	250	262	274	287	299
1,2	83	96	109	121	134	147	160	172	185	198	211	223	236	249	261	274	287	300	312
1,3	85	99	112	125	138	151	165	178	191	204	217	231	244	257	270	283	296	310	323
1,4	88	101	115	129	142	156	170	183	197	211	224	238	251	265	279	292	306	320	333
1,5	90	104	118	132	146	161	175	189	203	217	231	245	259	273	287	301	315	330	344
1,6	93	108	122	137	152	167	181	196	211	225	240	255	269	284	299	313	328	343	357
1,7	95	111	126	141	156	171	186	201	216	232	247	262	277	292	307	322	337	353	368
1,8	98	113	129	144	160	176	191	207	222	238	254	269	285	300	316	331	347	363	378
1,9	101	117	133	149	165	182	198	214	230	246	263	279	295	311	327	343	360	376	392
2	103	120	136	153	170	186	203	219	236	253	269	286	303	319	336	352	369	386	402
2,1	105	122	140	157	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327	344	361	379	396	413
2,2	108	125	143	160	178	195	213	230	248	265	283	300	318	335	353	371	388	406	423
2,3	110	128	146	164	182	200	218	236	254	272	290	308	326	344	362	380	398	416	433
2,4	112	131	149	168	186	204	223	241	260	278	297	315	333	352	370	389	407	425	444
2,5	115	134	153	172	191	210	229	248	267	286	306	325	344	363	382	401	420	439	458
2,6	118	137	157	176	196	215	234	254	273	293	312	332	351	371	390	410	429	449	468
2,7	121	142	162	183	204	224	245	265	286	306	327								
2,8	125	147	168	190	212	233	255	277	298	320	342								
2,9	129	151	174	197	220	242	265	288	311	333	356								
3	132	156	180	204	228	252	275	299	323	347	371								
3,1	136	161	186	211	236	261	286	311	336	361	385								
3,2	140	166	193	219	245	271	297	324	350	376	402								
3,3	144	171	199	226	253	280	308	335	362	390	417								
3,4	148	176	204	233	261	290	318	346	375	403	432								
3,5	151	181	210	240	269	299	328	358	387	417	446								
3,6	155	185	216	247	277	308	338	369	400	430	461								
3,7	159	190	222	254	285	317	349	380	412	444	475								
3,8	162	195	228	261	293	326	359	392	425	457	490								
3,9	166	200	234	267	301	335	369	403	437	471	505								
4	169	204	239	274	309	344	379	414	449	484	519								

Рекомендуемые цены – розничные в у.е. (1 у.е. = 1 долл. США)

Цены для стандартных моделей. (для нестандартных моделей см. таблицу наценки)

Ручка управления 1м–40 у.е, 1,5м–50 у.е, 2м–60 у.е

Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)

Промежуточные размеры округляются: до 5 см – вниз, от 5 см – вверх. (64см=60см/ 65см=70см)

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3

ШИРИНА, М ►	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
ВЫСОТА, М ▼																			
0,5	71	81	92	102	112	123	133	144	154	164	175	185	195	206	216	227	237	247	258
0,6	75	86	98	109	120	131	142	154	165	176	187	198	210	221	232	243	254	266	277
0,7	78	90	102	114	126	138	149	161	173	185	197	208	220	232	244	256	268	279	291
0,8	82	94	106	119	131	144	156	169	181	194	206	219	231	243	256	268	281	293	306
0,9	86	99	112	126	139	152	165	179	192	205	219	232	245	258	272	285	298	312	325
1	89	103	117	131	145	158	172	186	200	214	228	242	256	270	284	298	311	325	339
1,1	92	107	121	136	150	165	179	194	208	223	237	252	266	281	296	310	325	339	354
1,2	96	112	127	142	158	173	188	204	219	235	250	265	281	296	311	327	342	357	373
1,3	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243	259	275	291	307	323	339	355	371	387
1,4	103	119	136	152	169	186	202	219	236	252	269	285	302	319	335	352	368	385	402
1,5	106	123	140	158	175	192	209	226	244	261	278	295	313	330	347	364	382	399	416
1,6	110	128	146	164	182	200	218	236	255	273	291	309	327	345	363	381	399	417	435
1,7	113	132	151	169	188	207	225	244	263	281	300	319	337	356	375	394	412	431	450
1,8	116	136	155	174	194	213	232	252	271	290	310	329	348	367	387	406	425	445	464
1,9	121	141	161	181	201	221	241	262	282	302	322	342	362	382	403	423	443	463	483
2	124	145	165	186	207	228	248	269	290	311	331	352	373	394	414	435	456	477	498
2,1	127	148	170	191	213	234	255	277	298	319	341	362	384	405	426	448	469	491	512
2,2	130	152	174	196	218	240	262	284	306	328	350	372	394	416	438	460	482	504	526
2,3	133	156	179	201	224	247	269	292	314	337	360	382	405	428	450	473	496	518	541
2,4	137	160	183	206	230	253	276	299	323	346	369	392	416	439	462	485	509	532	555
2,5	141	165	189	213	237	261	285	309	333	358	382	406	430	454	478	502	526	550	574
2,6	144	169	193	218	243	267	292	317	342	366	391	416	440	465	490	515	539	564	589
2,7	148	174	200	226	252	278	304	330	356	382	408								
2,8	153	180	207	235	262	289	317	344	371	398	426								
2,9	157	186	215	243	272	300	329	357	386	414	443								
3	162	192	222	251	281	311	341	371	400	430	460								
3,1	167	198	229	260	291	322	353	384	415	446	477								
3,2	172	205	237	270	302	335	367	400	433	465	498								
3,3	177	210	244	278	312	346	380	413	447	481	515								
3,4	181	216	251	286	322	357	392	427	462	497	532								
3,5	186	222	258	295	331	368	404	440	477	513	549								
3,6	190	228	265	303	341	378	416	454	491	529	567								
3,7	195	234	273	311	350	389	428	467	506	545	584								
3,8	199	239	280	320	360	400	440	481	521	561	601								
3,9	204	245	287	328	370	411	453	494	536	577	618								
4	208	251	294	336	379	422	465	507	550	593	636								

Рекомендуемые цены – розничные в у.е. (1 у.е. = 1 долл. США)

Цены для стандартных моделей. (для нестандартных моделей см. таблицу наценки)

Ручка управления 1м–40 у.е, 1,5м–50 у.е, 2м–60 у.е

Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)

Промежуточные размеры округляются: до 5 см – вниз, от 5 см – вверх. (64см=60см/ 65см=70см)

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4

ШИРИНА, М ►	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
ВЫСОТА, М ▼																			
0,5	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261	272
0,6	79	91	103	115	127	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294
0,7	82	95	108	120	133	146	158	171	184	196	209	222	234	247	259	272	285	297	310
0,8	86	99	113	126	139	153	166	180	193	206	220	233	246	260	273	286	300	313	326
0,9	91	105	119	134	148	162	177	191	205	220	234	248	262	277	291	305	320	334	348
1	94	109	124	140	155	170	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335	350	365
1,1	98	114	130	145	161	177	192	208	224	240	255	271	287	303	318	334	350	365	381
1,2	103	120	136	153	170	186	203	220	236	253	270	286	303	320	336	353	370	386	403
1,3	106	124	141	159	176	193	211	228	246	263	280	298	315	332	350	367	385	402	419
1,4	110	128	146	164	182	201	219	237	255	273	291	309	327	345	363	382	400	418	436
1,5	114	133	151	170	189	208	227	245	264	283	302	321	339	358	377	396	415	433	452
1,6	119	138	158	178	198	217	237	257	277	296	316	336	356	375	395	415	435	454	474
1,7	122	143	163	184	204	224	245	265	286	306	327	347	368	388	409	429	450	470	490
1,8	126	147	168	189	210	232	253	274	295	316	338	359	380	401	422	443	465	486	507
1,9	131	153	175	197	219	241	263	285	307	330	352	374	396	418	440	462	484	507	529
2	134	157	180	203	225	248	271	294	317	340	362	385	408	431	454	477	499	522	545
2,1	138	161	185	208	232	255	279	303	326	350	373	397	420	444	467	491	514	538	562
2,2	141	166	190	214	238	263	287	311	335	360	384	408	432	457	481	505	529	554	578
2,3	145	170	195	220	245	270	295	320	345	370	395	420	445	470	495	520	545	569	594
2,4	149	174	200	226	251	277	303	328	354	380	405	431	457	482	508	534	560	585	611
2,5	153	180	207	233	260	287	313	340	366	393	420	446	473	500	526	553	579	606	633
2,6	157	184	212	239	266	294	321	348	376	403	430	458	485	512	540	567	594	622	649
2,7	162	191	219	248	277	305	334	363	392	420	449								
2,8	167	197	227	257	287	317	347	377	407	437	468								
2,9	172	203	235	266	298	329	360	392	423	455	486								
3	177	210	242	275	308	341	374	406	439	472	505								
3,1	182	216	250	284	318	353	387	421	455	489	523								
3,2	188	224	259	295	331	367	402	438	474	510	545								
3,3	193	230	267	304	341	378	416	453	490	527	564								
3,4	198	236	275	313	352	390	429	467	506	544	582								
3,5	203	243	282	322	362	402	442	482	521	561	601								
3,6	208	249	290	331	373	414	455	496	537	578	620								
3,7	213	255	298	340	383	425	468	511	553	596	638								
3,8	218	262	306	349	393	437	481	525	569	613	657								
3,9	223	268	313	358	404	449	494	540	585	630	675								
4	228	274	321	368	414	461	507	554	601	647	694								

Рекомендуемые цены – розничные в у.е. (1 у.е. = 1 долл. США)

Цены для стандартных моделей. (для нестандартных моделей см. таблицу наценок)

Ручка управления 1м–40 у.е, 1,5м–50 у.е, 2м–60 у.е

Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)

Промежуточные размеры округляются: до 5 см – вниз, от 5 см – вверх. (64см=60см/ 65см=70см)

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 5

ШИРИНА, М ►	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
ВЫСОТА, М ▼																			
0,5	80	92	105	117	129	141	153	166	178	190	202	215	227	239	251	263	276	288	300
0,6	86	100	113	126	140	153	166	180	193	207	220	233	247	260	274	287	300	314	327
0,7	91	105	119	133	148	162	176	191	205	219	233	248	262	276	291	305	319	333	348
0,8	95	110	125	141	156	171	186	201	216	232	247	262	277	292	307	323	338	353	368
0,9	101	117	134	150	166	183	199	215	232	248	264	281	297	314	330	346	363	379	395
1	106	123	140	157	174	192	209	226	243	261	278	295	312	330	347	364	381	398	416
1,1	110	128	146	164	183	201	219	237	255	273	291	309	327	346	364	382	400	418	436
1,2	116	135	155	174	193	212	232	251	270	290	309	328	348	367	386	405	425	444	463
1,3	120	141	161	181	201	221	242	262	282	302	322	342	363	383	403	423	443	464	484
1,4	125	146	167	188	209	230	251	272	294	315	336	357	378	399	420	441	462	483	504
1,5	129	151	173	195	217	239	261	283	305	327	349	371	393	415	437	459	481	503	525
1,6	135	159	182	205	228	251	274	297	321	344	367	390	413	436	459	482	506	529	552
1,7	140	164	188	212	236	260	284	308	332	356	380	404	428	452	476	500	524	548	572
1,8	144	169	194	219	244	269	294	319	344	369	393	418	443	468	493	518	543	568	593
1,9	150	176	203	229	255	281	307	333	359	385	411	437	463	489	516	542	568	594	620
2	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452	479	506	532	559	586	613	640
2,1	159	187	215	243	271	299	327	354	382	410	438	466	494	522	549	577	605	633	661
2,2	164	193	221	250	279	308	336	365	394	423	451	480	509	538	566	595	624	653	681
2,3	168	198	228	257	287	317	346	376	405	435	465	494	524	554	583	613	642	672	702
2,4	173	203	234	264	295	325	356	386	417	448	478	509	539	570	600	631	661	692	722
2,5	179	210	242	274	306	337	369	401	432	464	496	527	559	591	623	654	686	718	749
2,6	183	216	248	281	314	346	379	411	444	477	509	542	574	607	639	672	705	737	770
2,7	189	223	257	291	326	360	394	428	462	496	530								
2,8	195	231	266	302	338	373	409	445	480	516	552								
2,9	201	238	275	312	350	387	424	461	498	536	573								
3	207	245	284	323	362	400	439	478	516	555	594								
3,1	212	253	293	333	374	414	454	494	535	575	615								
3,2	220	262	304	346	388	430	472	514	556	599	641								
3,3	226	269	313	356	400	444	487	531	575	618	662								
3,4	231	277	322	367	412	457	502	548	593	638	683								
3,5	237	284	331	377	424	471	517	564	611	658	704								
3,6	243	291	340	388	436	484	533	581	629	677	725								
3,7	249	299	348	398	448	498	548	597	647	697	747								
3,8	255	306	357	409	460	511	563	614	665	717	768								
3,9	261	313	366	419	472	525	578	631	683	736	789								
4	266	321	375	430	484	538	593	647	701	756	810								

Рекомендуемые цены – розничные в у.е. (1 у.е. = 1 долл. США)

Цены для стандартных моделей. (для нестандартных моделей см. таблицу наценки)

Ручка управления 1м–40 у.е, 1,5м–50 у.е, 2м–60 у.е

Расчет систем из двух тканей (день/ночь) = цена (ткань 1) + цена (ткань 2)

Промежуточные размеры округляются: до 5 см – вниз, от 5 см – вверх. (64см=60см/ 65см=70см)